

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**


Trabajo intenso

uso industrial

	GBH 12-52 D  HEAVY DUTY	GBH 12-52 DV  HEAVY DUTY
	1.700 W	1.700 W
	-	-
	✓	✓
	-	✓
	12 kg	12 kg
	52 mm	52 mm
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GSH 16-28  HEAVY DUTY	GSH 27 VC  HEAVY DUTY
	1.750 W	2.000 W
	1,7 ton/h	3,2 ton/h
	-	-
	✓	✓
	✓	✓
	16 kg	27 kg
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA

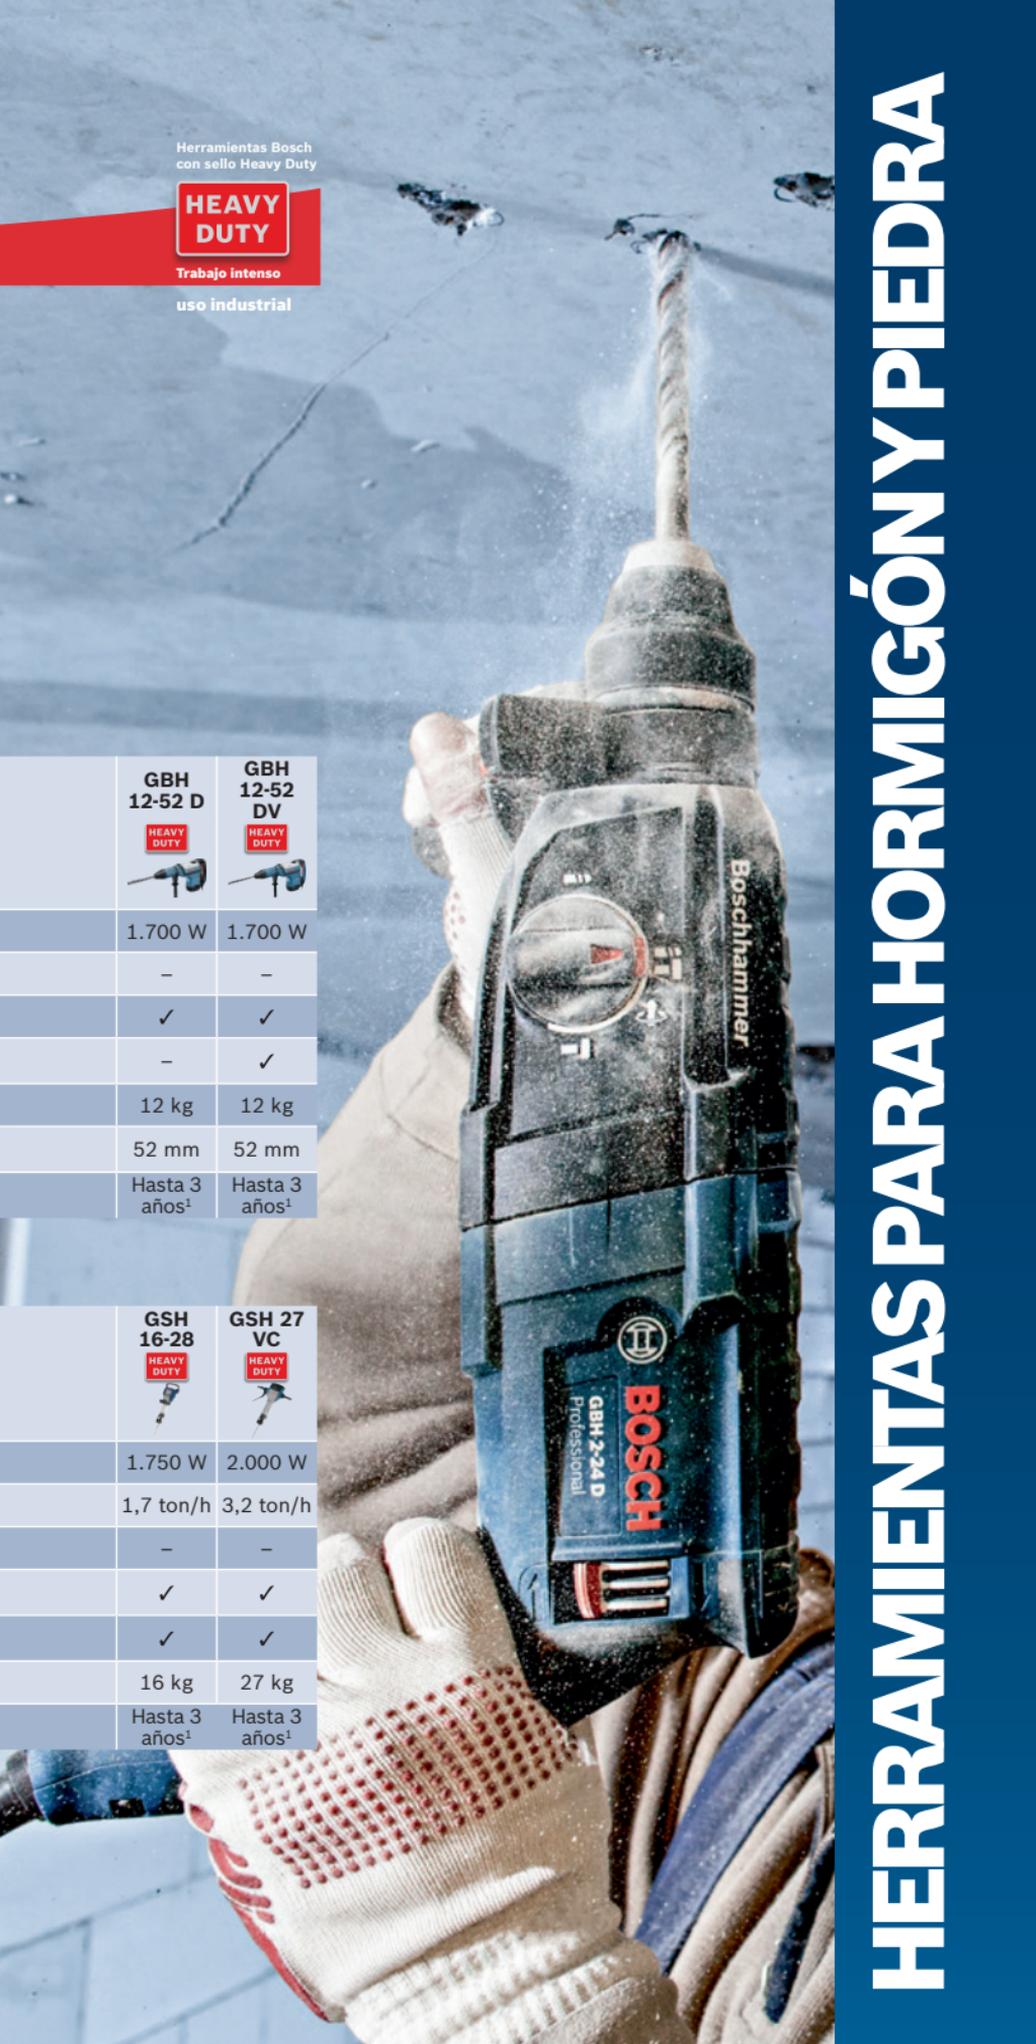

ESTÉ ATENTO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EPTA

3

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

¡No se deje engañar!

Para que sean confiables, información como peso, fuerza de percusión, niveles de vibración, entre otras, deben seguir estándares internacionales de medición. Sólo de esta forma usted puede comparar con precisión las ventajas de una herramienta sobre la otra y tomar su decisión basada en datos verídicos.

Bosch se empeña firmemente en trabajar con transparencia, ética y respeto al consumidor, y por eso empezó a divulgar las especificaciones técnicas de las nuevas herramientas según la norma EPTA.

¿Qué es EPTA?

EPTA es la Asociación Europea de Herramientas Eléctricas que establece criterios rigurosos de medición y calidad, principalmente los relativos a la salud y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, determina que una herramienta puede ser pesada sin cable, pero es obligatorio que mantenga todos los accesorios esenciales, como la empuñadura auxiliar.

Vea en el ejemplo cómo los valores pueden engañar:

Vea la diferencia entre los valores según los estándares de medición de EPTA y métodos propios de cada fabricante.

Bosch	Medición anterior (J)	Medición EPTA (J)	Competidores	Fuerza de percusión divulgada en el catálogo (J)	Fuerza de percusión EPTA (J)
GBH 2-24 D 820 W	Nuevo producto	2,7	D25123K 800 W	3,4	2,8
			HR2470 800 W	2,7	1,8
GSH 5 1.100 W	Nuevo producto	7,5	HM 0870C 1.100 W	11,4	8,1
GSH 5 CE 1.150 W	13	8,3	HM0871C 1.100 W	11,5	8,1
GSH 11 E 1.500 W	25	16,8	D25899K 1.500 W	25	17,9
			HM1101C 1.300 W	17,2	11,2
			HM1111C 1.300 W	17,2	11,2
GSH 11 VC 1.700 W	Nuevo producto	23	D25901K 1.500 W	25	17,9
			D25941K 1.600 W	30,6	22,5
			HM1204C 1.510 W	25,7	19,9
			HM1214C 1.510 W	25,7	19,9
GSH 16-28 1.750 W	45	41	D25960K 1.600 W	41	35
			HM1317C 1.510 W	33,8	25
			HM1317CB 1.510 W	33,8	26,5
GSH 27 VC 2.000 W	69	62	D25980 2.000 / 2.100 W	69	52
			HM1801 2.000 W	63	44,9
			HM1810 2.000 W	63	44,9

Fuentes: sitios web europeos de los fabricantes

MARTILLO PERFORADOR**GBH 220**

12A6.0

¡Compacto y potente, con excelente costo/beneficio!

- ▶ Función Vario-lock para posicionamiento ideal del cincel.
- ▶ Ofrece tres modos de operación: perforación, perforación con percusión y cincelado.
- ▶ Cambio rápido y fácil de los carbones.
- ▶ Botón trava para trabajo continuo.
- ▶ Velocidad variable – para una perforación más controlada.
- ▶ Cable de energía de 4 metros.



Potencia	720 W
BPM	0 – 4,800
Fuerza de impacto	2,0 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 22 mm
	acero 13 mm
	madera 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibração (perf./cinz.)	15,0 / 12,0 m/s ²
Peso	2.3 kg

Nº de parte (maletín) **0 611 2A6 0G0**Nº de Parte maletín + mandril) **0 611 2A6 0G1**

Incluye: 1 Manual de instrucciones, 1 Limitador de profundidad, 1 Empunhadreira Auxiliar, 1 Maletín.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR**GBH 2-24 D**

12A0.0

Productividad en las perforaciones y cincelados.

- ▶ Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición del cincel y punzón.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura.
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación.



Potencia	820 W
Tasa de impacto	0 – 5,100 gpm
Fuerza de impacto	2,7 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 24 mm (1 1/2")
	acero 13 mm (1/2")
	madera 30 mm (1 1/8")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	17,0 / 13,0 m/s ²
Peso	2.8 kg

Nº de parte **0 611 2A0 0G0**Nº de parte + 5 Brocas **0 611 2A0 2G1**Nº de parte + Colector Polvo **0 611 2A0 2G2**Nº de parte + Mandril **0 611 2A0 2G3**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR**GBH 2-26 DRE**

1253.7

El más rápido para la utilización diaria.

- ▶ Función de bloqueo de impactos para perforación de madera y metal.
- ▶ Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.



Potencia	800 W
Tasa de impacto	0 – 4,400 gpm
Fuerza de percusión	3 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 26 mm (1")
	acero 13 mm (1/2")
	madera 30 mm (1 1/8")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2.8 kg

Nº de parte **0 611 253 734**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR**GBH 2-28 D**

1267.3

Rapidez: la mayor potencia de cincelado de la clase.

- ▶ Construcción robusta: 25% más vida útil que sus competidores.
- ▶ Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Interruptor electrónico y sistema de ajuste del cincel para un mejor ajuste de la velocidad y posición de trabajo.



Potencia	850 W
Tasa de impacto	0 – 4,000 gpm
Fuerza de percusión	3,2 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 28 mm
	acero 13 mm
	madera 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2.9 kg

Nº de parte **0 611 267 3G0**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

3

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 3-28 DRE

123A.0

El mejor rendimiento de la clase.

- ▶ Alto rendimiento de perforación en hormigón: de 18 hasta 28 mm.
- ▶ Trabajo más cómodo, con óptimo balanceo del peso y empuñadura en "L".
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.

Potencia	800 W
Tasa de impacto	0 – 4,000 gpm
Fuerza de percusión	3.5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 28 mm (1 1/8")
	acero 13 mm (1/2")
	madera 30 mm (1 1/8")
Función demolición/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	13 / 9,5 m/s ²
Peso	3.5 kg



Nº de parte **0 611 23A 0G0**
 Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 4-32 DFR

1332.1

El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las perforaciones (Ø 25 mm).

- ▶ Multiuso: óptimo en roturas, perforaciones en general, inclusive con coronas dentadas.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Sistema de velocidad constante: perforaciones y roturas sin pérdida de productividad.
- ▶ Cable giratorio: más practicidad y menor riesgo de rotura prematura.

Potencia	900 W
Tasa de impacto	0 – 3,600 gpm
Fuerza de percusión	5.0 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 32 mm (1 1/4")
	metal 13 mm (1/2")
	madera 32 mm (1 1/4")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	12,0 / 9,0 m/s ²
Peso	4.7 kg



Nº de parte **0 611 332 1G0**
 Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR

GBH 5-40 D

1332.1

Motor potente: tasa de remoción un 30% superior al principal competidor.

- ▶ Sistema de protección contra polvo, para mayor vida útil del producto.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- ▶ Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.

Potencia	1,100 W
Tasa de impacto	1,500 – 2,900 gpm
Fuerza de percusión	8.5 J (según EPTA)
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	12.5 / 10,2 m/s ²
Peso	6.8 kg



Nº de parte **0 611 269 0G0**
 Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 1 Maletín de Plástico.

MARTILLO PERFORADOR

GBH 5-40 DCE

1264.0

Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.

- ▶ Sistema de cambio rápido SDS Max confort, para cambios eficientes con solo una mano.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.

Potencia	1,150 W
Tasa de impacto	1,500 – 3,050 gpm
Fuerza de percusión	11 J
Máx. Ø de perforación en	broca maciza 40 mm (1 1/2")
	broca pasante 55 mm (2 1/8")
	corona dentada 90 mm (3 1/2")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	10.5 / 7.5 m/s ²
Peso	6.4 kg



Nº de parte **0 611 264 0G0**
 Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR**GBH 8-45 D**

1265.1

Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1,500 W y una energía de impacto individual de 12.5 J.

- ▶ Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- ▶ Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



Potencia	1,500 W
Tasa de impacto	1,380 – 2,720 gpm
Fuerza de percusión	12,5 J (EPTA)
Máx. capacidad de perforación en concreto	broca maciza 45 mm (1 3/8") broca pasante 80 mm (3 1/8") corona dentada 125 mm (5")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con percusión
Peso	8.5 kg

Nº de parte **0 611 265 1G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR**GBH 8-45 DV**

1265.0

Fuerza máxima comprobada: 1,500 W y la mayor energía de percusión, 15% más que el competidor.

- ▶ Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.



Potencia	1,500 W
Tasa de impacto	1,380 – 2,760 gpm
Fuerza de percusión	12,5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza 45 mm (1 3/8") broca pasante 80 mm (3 1/8") corona dentada 125 mm (5")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con percusión
Peso	8.9 kg

Nº de parte **0 611 265 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR**GBH 12-52 DV**

1266.0

Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina.

- ▶ Velocidad variable en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de antivibración triple, garantizando más comodidad y protección al operador.
- ▶ Sistema Vario Lock para ajuste de accesorios en hasta 12 posiciones.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



Potencia	1,700 W
Fuerza de percusión	19 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza 52 mm broca pasante 80 mm corona dentada 150 mm
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con percusión
Peso	11.9 kg

Nº de parte **0 611 266 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO DEMOLEDOR**GSH 500**

1338.7

Más liviano, rápido y fiable para aplicaciones horizontales.

- ▶ 1,100 Watts de potencia y 7,5J de energía de impacto.
- ▶ Sistema de Impacto aprimorado para la mejor performance da herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápida de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste da posición de cinceles para mayor comodidad del operador - con 1 mano.



Potencia	1,100 W
Percusiones por minuto	2,900 ppm
Fuerza de percusión	7.5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinc.)	12 M/S2
Peso	5.7 kg

Nº de parte **0 611 338 7G0**

Incluye: 1 Mango Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Tela para martillo y 1 punta.

3

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 5

1337.0

El más largo tiempo de vida de la clase con la mayor potencia: 1,100 W.

- ▶ Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y más comodidad en la aplicación.



Potencia	1,100 W
Percusiones por minuto	2.850 ipm
Fuerza de percusión	7.5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinz.)	14.0 m/s ²
Peso	5.6 kg



Nº de parte **0 611 337 0G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 5 CE

1321.0

El martillo más potente de su categoría para trabajos de demolición.

- ▶ Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



Potencia	1,150 W
Percusiones por minuto	1,300 – 2,900 ipm
Fuerza de percusión	13 J
Peso	5.8 kg



Nº de parte **0 611 321 0G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 11 E

1316.8

Lo que antes era bueno ahora es mejor con 4 cinceles de alto rendimiento.

- ▶ Velocidad variable en 6 posiciones, adecuando la velocidad de acuerdo con la aplicación.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles en hasta 12 posiciones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Formato en L permite cómoda aplicación en la horizontal o vertical.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



Potencia	1,500 W
Percusiones por minuto	900 – 1,890 ipm
Fuerza de percusión	16.8 J (EPTA)
Vibración (perf./cinz.)	18.5 m/s ²
Peso	10.1 kg



Nº de parte **0 611 316 8G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 3 cinceles puntiagudos 25x400, 1 cincel plano 400mm y 1 Maletín de transporte.

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 11 VC

1336.0

Mejor relación peso/potencia del mercado.

- ▶ Más comodidad para el operador: doble sistema de antivibración, en las empuñaduras y mecanismo de transmisión de la herramienta.
- ▶ Agarre seguro de la herramienta: más productividad en las aplicaciones de demolición perpendiculares.
- ▶ Alta durabilidad de la herramienta debido a las piezas de aluminio y componentes de alta calidad.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max



Potencia	1,700 W
Percusiones por minuto	900 – 1,700 ipm
Fuerza de percusión	23 J (EPTA)
Tasa de remoción en concreto mediano-duro	1,100 kg/h
Peso	11.4 kg



Nº de parte **0 611 336 0G0**

Incluye: 1 cincel, 1 Tubo de grasa, 1 Paño de Limpieza, 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte.

MARTILLO DEMOLEDOR**GSH 16-28**

1335.0

Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y aumenta la productividad.

- ▶ Alta productividad: remueve hasta 1700 Kg/h de hormigón.
- ▶ Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28 mm.
- ▶ Empuñadura auxiliar con giro 360° para mayor comodidad del operador.
- ▶ Robusto maletín de transporte con ruedas, facilitando el transporte de la herramienta.

Potencia	1,700 W
Percusiones por minuto	1,300 ipm
Fuerza de percusión	45 J
	41 J (EPTA)
Tasa de remoción en concreto mediano-duro	aprox. 1,700 kg/h
Vibración (perf./cinz.)	13.0 m/s ²
Peso	18.3 kg



Nº de parte **0 611 335 002**

Incluye: cincel, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar, maletín de transporte.

MARTILLO DEMOLEDOR**GSH 27 VC**

130A.0

La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.

- ▶ El Martillo Demoledor más reconocido del mercado.
- ▶ Sistema antivibración: 25% menos vibraciones que el de la marca de la competencia.
- ▶ Interruptor a prueba de polvo, uso continuo y accidentes.
- ▶ Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28mm.

Potencia	2,000 W
Percusiones por minuto	1,000 ipm
Fuerza de percusión	69 J
Tasa de remoción de material	3.2 ton/h
Peso	29.5 kg



Nº de parte (maletín) **0 611 30A 000**

VIBRADOR DE CONCRETO**GVC 22 EX**

1283.1

El mejor en la compactación de concreto: 2,000 vibraciones por minuto más que el competidor.

- ▶ Motor fuerte y resistente: escobillas de carbón con el doble de vida útil del competidor.
- ▶ Fusible de seguridad: protege el equipo contra sobrecarga en casos de trabado de la manguera.
- ▶ Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- ▶ Dispositivo de seguridad (PRCD): protege al operador contra descargas eléctricas.

Potencia	2,200 W
Frecuencia de vibración	15,000 rpm
Amplitud	4.3 mm
Peso	4.0 kg



Nº de parte **0 601 283 1G0**

Nº de parte + 1 manguera de 3,5 m **0 601 283 1G1**



Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantibosch.com

**LA POTENCIA DE
1.500 GUERREROS
EN BATALLA.**

Ahora la
sierra mármol
tiene nombre

TITAN



**MÁS
POTENTE:
1.500 W**

**CORTE
CON MAYOR
ALCANCE**

**LA MÁS
LIVIANA
DE LA
CATEGORÍA**

**MAYOR ALCANCE
DE PLACA BASE.**



Bosch - 16 mm hasta la pared



Makita - 40 mm hasta la pared



**MAYOR
CAPACIDAD DE
CORTE EN 45°**



Bosch
26 mm

Makita
21 mm



LA MÁS LIVIANA DE LA CATEGORÍA



MÁS POTENCIA

SIERRA MÁRMOL

GDC 151

1548.7

Para cortes rectos en todos los tipos de piedras, pisos, cerámicas, azulejos, tejas, entre otros materiales.

- ▶ Compacta y liviana, realiza trabajos del día a día sin esfuerzo y cansancio.
- ▶ Placa-base de fácil retirada y fácil ajuste (de 0°, 15°, 30° y 45°).
- ▶ Alto torsión, mayor velocidad en las aplicaciones.
- ▶ Mayor rapidez en el cambio de accesorios con el uso de apenas una llave que acompaña la herramienta.
- ▶ Puño con softgrip permitiendo mayor comodidad y control durante el corte.



Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	12.200 rpm
Capacidad máxima de corte	90° = 40,3 mm 45° = 26 mm
Capacidad del disco	125 mm
Peso	2,6 kg



Nº de parte

0 601 548 7G0

Incluye: 1 kit de refrigeración (manguera, grifo, adaptador), 1 disco.



3

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BROCAS SDS PLUS-5X

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

NO SE TRABAN EN EL REDONDO

► **Mayor productividad y ahorro**

La broca no se traba en el redondo debido a sus 4 aristas de corte

► **Mayor precisión desde el inicio de la perforación, mayor productividad**

Punta centradora en metal duro de calidad superior

► **Menor calentamiento, mayor durabilidad**

Cuerpo con 4 espirales para mayor remoción de polvo

3

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Nº de parte	Ø	Long. útil	Long. total
PULGADAS			
2 608 836 653	5/32"	2	4
2 608 836 654	5/32"	4	6
2 608 836 655	3/16"	2	4
2 608 836 656	3/16"	4	6
2 608 836 657	3/16"	6	8,5
2 608 836 658	3/16"	8	10
2 608 836 659	3/16"	10	12
2 608 836 660	3/16"	12	14
2 608 836 661	7/32"	4	6
2 608 836 662	7/32"	6	8
2 608 836 663	7/32"	10	12
2 608 836 664	1/4"	2	4
2 608 836 665	1/4"	4	6
2 608 836 666	1/4"	6	8
2 608 836 667	1/4"	8	10
2 608 836 668	1/4"	10	12
2 608 836 669	1/4"	12	14
2 608 836 670	1/4"	14	16
2 608 836 671	5/16"	4	6
2 608 836 672	5/16"	6	8
2 608 836 673	5/16"	10	12
2 608 836 674	3/8"	4	6
2 608 836 675	3/8"	6	8
2 608 836 676	3/8"	10	12
2 608 836 677	3/8"	16	18
2 608 836 678	3/8"	22	24
2 608 836 679	7/16"	4	6
2 608 836 680	7/16"	6	8
2 608 836 681	7/16"	10	12
2 608 836 682	1/2"	4	6
2 608 836 683	1/2"	6	8
2 608 836 684	1/2"	10	12
2 608 836 685	1/2"	16	18
2 608 836 686	1/2"	22	24
2 608 836 687	9/16"	4	6
2 608 836 688	9/16"	6	8
2 608 836 689	9/16"	16	18
2 608 836 690	9/16"	10	12
2 608 836 691	5/8"	6	8
2 608 836 692	5/8"	10	12
2 608 836 693	5/8"	16	18
2 608 836 694	5/8"	22	24
2 608 836 695	3/4"	8	10
2 608 836 696	3/4"	10	12
2 608 836 697	3/4"	16	18
2 608 836 698	3/4"	22	24
2 608 836 699	7/8"	6	8
2 608 836 700	7/8"	8	10
2 608 836 701	7/8"	10	12
2 608 836 702	7/8"	16	18
2 608 836 703	1"	8	10
2 608 836 704	1"	16	18
2 608 836 705	1 1/8"	8	10
2 608 836 706	1 1/8"	16	18



Unid./Embal. 1 / Unid./Pedido 1

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

BROCAS SDS-PLUS-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

USO DIARIO CON FOCO EN COSTO/BENEFICIO

- ▶ **Perfora hormigón y albañilería**
Opción fiable de bajo precio
- ▶ **Durabilidad estándar con buena eliminación de polvo**
Espiral en forma de U
- ▶ **Costo X Beneficio**
Broca económica con calidad Bosch



Nº de parte	Ø	Long. útil	Long. total
PULGADAS			
2 608 685 933	5/32"	2	4
2 608 685 934	5/32"	4	6
2 608 685 935	3/16"	2	4
2 608 685 936	3/16"	4	6
2 608 685 937	3/16"	6	8
2 608 685 938	3/16"	8	10
2 608 685 939	3/16"	10	12
2 608 685 940	3/16"	12	14
2 608 685 941	7/32"	6	8
2 608 685 942	7/32"	10	12
2 608 685 943	1/4"	2	4
2 608 685 944	1/4"	4	6
2 608 685 945	1/4"	6	8
2 608 685 946	1/4"	8	10
2 608 685 947	1/4"	10	12
2 608 685 948	1/4"	12	14
2 608 685 949	5/16"	4	6
2 608 685 950	5/16"	10	12
2 608 685 951	3/8"	4	6
2 608 685 952	3/8"	8	10
2 608 685 953	3/8"	10	12
2 608 685 954	3/8"	16	18
2 608 685 955	7/16"	4	6
2 608 685 956	7/16"	10	12
2 608 685 957	1/2"	4	6
2 608 685 958	1/2"	8	10
2 608 685 959	1/2"	8	10
2 608 685 960	1/2"	16	18
2 608 685 961	9/16"	4	6
2 608 685 962	9/16"	10	12
2 608 685 963	5/8"	6	8
2 608 685 964	5/8"	10	12
2 608 685 965	5/8"	16	18
2 608 685 966	3/4"	6	8
2 608 685 967	3/4"	10	12
2 608 685 968	3/4"	16	18
2 608 685 969	7/8"	6	8
2 608 685 970	7/8"	10	12
2 608 685 971	7/8"	16	18
2 608 685 972	1"	8	10
2 608 685 973	1"	16	1

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

BROCA EXPERT SDS MAX-8X

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT

3

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Nº de parte	Medida en pulgadas	Unid./Emb.
2 608 901 341	3/8 x 8 x 13	1
2 608 901 343	1/2 x 8 x 13	1
2 608 901 344	1/2 x 16 x 21	1
2 608 901 345	1/2 x 24 x 29	1
2 608 901 346	9/16x8x13	1
2 608 901 347	9/16x16x21	1
2 608 901 348	9/16x16x21	1
2 608 901 349	5/8 x 8 x 13	1
2 608 901 350	5/8 x 16 x 21	1
2 608 901 351	5/8 x 24 x 29	1
2 608 901 352	5/8 x 31 x 37	1
2 608 901 355	3/4 x 8 x 13	1
2 608 901 356	3/4 x 16 x 20	1
2 608 901 357	3/4 x 24 x 28	1
2 608 901 358	3/4 x 31 x 36	1
2 608 901 360	7/8 x 24 x 28	1
2 608 901 361	7/8 x 16 x 20	1
2 608 901 362	7/8 x 24 x 28	1
2 608 901 363	7/8 x 31 x 36	1
2 608 901 364	1 x 8 x 13	1
2 608 901 365	1 x 16 x 20	1
2 608 901 366	1 x 24 x 28	1

CINCELES SDS-PLUS AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LONG LIFE

- ▶ 30% más durabilidad
- ▶ 15% mayor tasa de remoción
- ▶ Trabajos sin interrupciones y con menos obstrucciones
- ▶ No necesita afilado



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 609 390 576	Puntero	250 mm	1	1
2 609 390 394	Cinzel	250 mm	1	1

CINCELES SDS-PLUS ECO

ECO

- ▶ Cincelado estándar en hormigón y albañilería
- ▶ Disponible en el formato de puntero y cinzel
- ▶ Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 578 516	Puntero	250 mm	1	1
2 608 578 517	Puntero	250 mm	10	1
2 608 578 518	Cinzel	250 mm	1	1
2 608 578 519	Cinzel	250 mm	10	1



CINCELES SDS-MAX AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

R-TEC

- ▶ **Puntero R-Tec Speed:** torcido autoafilable con 30% más durabilidad y mayor remoción de material
- ▶ **Cinzel R-Tec Sharp:** nervuras de potencia con autoafilado aumentan la tasa de remoción y evitan que el cinzel se atasque
- ▶ **Tecnología R-TEC** reduce el impacto en su herramienta aumentando su vida útil



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 167	Puntero autoafilable torcido	400 mm	1	1
2 608 690 168	Puntero autoafilable torcido	400 mm	10	1
2 608 690 124	Cinzel autoafilable	400 mm	1	1
2 608 690 166	Cinzel autoafilable	400 mm	10	1

CINCELES SDS-MAX ECO

ECO

- ▶ **Cinzelado ideal** en hormigón y albañilería
- ▶ **Disponible** en formato de puntero y cinzel
- ▶ **Tasa de quiebra** en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 235	Puntero	400 mm	10	1
2 608 690 236	Puntero	600 mm	10	1
2 608 690 237	Cinzel	400 mm	10	1
2 608 690 238	Cinzel	600 mm	10	1



ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

uso profesional

AMOLADORAS 4 1/2" Y 5"	GWS 700	GWS 850	GWS 9-125 HEAVY DUTY	GWS 9-125 S HEAVY DUTY	GWS 9-125 P HEAVY DUTY	GWS 12-125 S HEAVY DUTY
 Potencia	710 W	850 W	900 W	900 W	900 W	1,200 W
 Acero inox.	-	-	-	✓	-	✓
 Control vibrac.	-	-	-	-	-	✓
 Velocidad variable	-	-	-	✓	-	✓
 Prot. antitrab.	-	-	-	-	-	✓
 Prot. accionam. involuntario	-	-	-	-	-	✓
 Arranque suave	-	-	-	-	-	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

AMOLADORAS 7"	GWS 2200-180	GWS 25-180 HEAVY DUTY	GWS 28-180 HEAVY DUTY	GWS 25-180 LVI HEAVY DUTY	GWS 30-180 PB HEAVY DUTY
 Potencia	2.200 W	2.500 W	2.800 W	2.500 W	2.800 W
 Control vibrac.	-	✓	✓	✓	✓
 Prot. antitrab.	-	-	-	✓	✓
 Prot. accionam. involuntario	✓	✓	✓	✓	✓
 Arranque suave	-	-	-	✓	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

AMOLADORAS 9"	GWS 2200-230	GWS 25-230 HEAVY DUTY	GWS 28-230 HEAVY DUTY	GWS 25-230 LVI HEAVY DUTY	GWS 30-230 PB HEAVY DUTY
 Potencia	2.200 W	2.500 W	2.800 W	2.500 W	2.800 W
 Control vibrac.	-	✓	✓	✓	✓
 Prot. antitrab.	-	-	-	✓	✓
 Prot. accionam. involuntario	✓	✓	✓	✓	✓
 Arranque suave	-	-	-	✓	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com