

PINZA PARA EL BALANCEO DE RUEDAS | 240 MM

- Mangos aislados
- Longitud: 240 mm
- Tratamiento superficial: Cromado



MEDIDOR DIGITAL DE LA PROFUNDIDAD DEL DIBUJO DEL NEUMÁTICO | 0 - 28 MM

- Rango de medición hasta 28 mm
- Indicación métrica/pulgadas conmutable
- Incluye baterías



MEDIDOR DE PRESIÓN DE RUEDAS

- Rango de medición 0,35 - 7,00 bar
- Muestra lecturas en bar, psi, kPA, kg/cm²
- Tolerancia +/-1 psi / 0,07 bar



MEDIDOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS Y MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DE PERFIL DE NEUMÁTICOS DIGITAL | "2-EN-1"

- Herramienta ideal para medir fácilmente la presión de los neumáticos y la profundidad del dibujo del neumático
- Medidor de presión de neumáticos con pantalla LCD
- El fondo de la pantalla garantiza una visualización óptima de la presión del aire incluso en la oscuridad
- Medidor de profundidad del perfil de los neumáticos integrado en el mango con indicación métrica y en pulgadas
- Peso reducido
- Construcción compacta
- Rango de medición: 0,2 - 6,9 Bar (3,0 - 99,5 PSI)
- Precisión: +/- 0,1 bar (1,5 PSI)
- Resolución: 0,05 Bar (0,5 PSI)
- Unidades de medida: PSI, bar, kPa, kg/cm²
- Apagado automático: aprox. 85 seg. después de la última medición
- Temperatura de funcionamiento: 0 - 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 55 °C
- Dimensiones: 135 x 50 x 32 mm
- Batería: 2 x 1,5 V, LR44
- Peso: aprox. 60g (incl. batería)



BGS ~
6647



TANQUE ASENTADOR DE CEJA | DISPOSITIVO PARA EL INFLADO DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN (BOOSTER)

- Permite el inflado de neumáticos en los que ambos anillos del talón están demasiado cerca entre sí por ej. debido a las condiciones de almacenamiento.
- Presión máx. 11 bar, limitada por válvula de seguridad
- Capacidad del depósito de presión 20 l
- Peso aprox. 13 kg
- Longitud: 260 mm
- Anchura: 420 mm
- Altura: 300 mm



BGS ~
8365

MARTILLO ANTIRREBOTE | CABEZA Ø 60 MM

- De poliuretano-fibra de vidrio
- Todo cubierto de goma
- Antirebote debido a las bolas de acero que tiene la cabeza del martillo, por lo que el impacto es más fuerte
- Especialmente indicado para aflojar la llanta pegada al cambiar los neumáticos
- Longitud del mango 380 mm
- Peso 1300 g



BGS ~
1868

ESPÁTULA | DESMONTADOR DE NEUMÁTICOS | PARA MOTOS / BICI / COCHE

- Endurecido
- Acero al carbono
- Tratamiento superficial: cromado



BGS ~	Descripción
1530	Desmontador de Neumáticos Longitud de 250 MM

LLAVE DE CRUZ PARA LLANTAS | AUTOMÓVILES | SW 17 X 19 X 22 MM (13/16")

- Con cabezas pulidas
- Completamente forjado
- 16 mm Ø
- Curtido
- DIN 3119
- Longitud lateral: 355 mm
- Cuadrado: 13/16"
- Hexagonal: 17 x 19 x 22 mm
- Acabado de la superficie: cromado



BGS ~
1455



LLAVE PARA TUERCAS DE LLANTA | 12,5 MM (1/2") | 17 X 19 MM

- Incluye llaves de vaso intercambiables 17 x 19 mm
- Empuñadura con cobertura de goma
- Longitud: 330 - 500 mm

BGS ~
1510



DESMONTADORA MANUAL DE LLANTAS | RIN DE 8" A 24"

- Sólida construcción de acero
- Incluye barreta para desmontaje y montaje
- Despegador manual de llanta
- Para rines: 8" a 24"
- Material: Acero

BGS ~
35250-MX



PALANCA PARA MONTAR / DESMONTAR NEUMÁTICOS DE CAMIÓN | 28 - 30 MM

- Para extraer e instalar los neumáticos de camiones
- Permite el cambio de neumáticos sin máquinas ni fuente de alimentación
- Adecuado para ruedas de 22,5" y 24,5"
- Longitud: 1310 mm

BGS ~
8891



DESMONTADORA DE LLANTAS | 10" A 24"

- Todas las desmontadoras BGS se fabrican bajo las normas y pruebas más estrictas de calidad, por lo que califican para el uso profesional.
- Las desmontadoras tienen una alta capacidad de carga y fueron diseñadas para una larga duración de vida.
Un claro ejemplo se encuentra en los componentes internos, los cuales están diseñados para un arduo trabajo.
- Los cilindros están fabricados de acero inoxidable.
Nuestra gama completa le ofrece una opción a cada necesidad de trabajo, desde el equipo básico hasta la unidad de alto rendimiento.

- Dimensiones de sujeción externa, 10" hasta 23"
- Dimensiones de sujeción interna, 14" hasta 24"
- Diámetro máximo de la rueda, 1143mm (45")
- Ancho máximo de la rueda, 406mm (16")
- Conexión de aire comprimido, 8-10 bar
- Fuente de alimentación, 110V
- Potencia de accionamiento, 1.1 kw
- Torque máximo del plato giratorio, 1078Nm
- Dimensión total, 113*90*103cm
- Nivel de ruido, <75dB



DESMONTADORA DE LLANTAS | 10" A 24" | CON TURBOINFLADO INTEGRADO

- Todas las desmontadoras BGS se fabrican bajo las normas y pruebas más estrictas de calidad, por lo que califican para el uso profesional.
- Las desmontadoras tienen una alta capacidad de carga y fueron diseñadas para una larga duración de vida.
Un claro ejemplo se encuentra en los componentes internos, los cuales están diseñados para un arduo trabajo.
- Los cilindros están fabricados de acero inoxidable.
Nuestra gama completa le ofrece una opción a cada necesidad de trabajo, desde el equipo básico hasta la unidad de alto rendimiento.

- Dimensiones de sujeción externa, 12" hasta 23"
- Dimensiones de sujeción interna, 14" hasta 26"
- Diámetro máximo de la rueda, 1143mm (45")
- Ancho máximo de la rueda, 406mm (16")
- Conexión de aire comprimido, 8-10 bar
- Fuente de alimentación, 110V
- Potencia de accionamiento, 1.1 kw
- Torque máximo del plato giratorio, 1078Nm
- Dimensión total, 113*90*103cm
- Nivel de ruido, <75dB



BGS ~
845830-MX



DESMONTADORA DE LLANTAS CON BRAZO DE APOYO | 12" A 26" | CON TURBOINFLADO

- Todas las desmontadoras BGS se fabrican bajo las normas y pruebas más estrictas de calidad, por lo que califican para el uso profesional.
- Las desmontadoras tienen una alta capacidad de carga y fueron diseñadas para una larga duración de vida. Un claro ejemplo se encuentra en los componentes internos, los cuales están diseñados para un arduo trabajo.
- Los cilindros están fabricados de acero inoxidable. Nuestra gama completa le ofrece una opción a cada necesidad de trabajo, desde el equipo básico hasta la unidad de alto rendimiento.

- Dimensiones de sujeción externa, 12" hasta 23"
- Dimensiones de sujeción interna, 14" hasta 26"
- Diámetro máximo de la rueda, 1143mm (45")
- Ancho máximo de la rueda, 406mm (16")
- Conexión de aire comprimido, 8-10 bar
- Brazo de apoyo para montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo
- Fuente de alimentación, 110V
- Potencia de accionamiento, 1.1 kw
- Torque máximo del plato giratorio, 1078Nm
- Dimensión total, 113*90*103cm
- Nivel de ruido, <75dB
- Turboinflado



BGS ~
845850-MX



SERVICIO LLANTERO

DESMONTADORA AUTOMÁTICA DE LLANTAS CON BRAZO TILT BACK | 12" A 26" | CON TURBOINFLADO INTEGRADO

- Todas las desmontadoras BGS se fabrican bajo las normas y pruebas más estrictas de calidad, por lo que califican para el uso profesional.
- Las desmontadoras tienen una alta capacidad de carga y fueron diseñadas para una larga duración de vida.
Un claro ejemplo se encuentra en los componentes internos, los cuales están diseñados para un arduo trabajo.
- Los cilindros están fabricados de acero inoxidable.
Nuestra gama completa le ofrece una opción a cada necesidad de trabajo, desde el equipo básico hasta la unidad de alto rendimiento.

- Dimensiones de sujeción externa, 12" hasta 23"
- Dimensiones de sujeción interna, 14" hasta 26"
- Diámetro máximo de la rueda, 1143mm (45")
- Ancho máximo de la rueda, 406mm (16")
- Conexión de aire comprimido
- Brazo con tilt back automático, 8-10 bar
- Fuente de alimentación, 110V
- Potencia de accionamiento, 1.1 kw
- Torque máximo del plato giratorio, 1078Nm
- Dimensión total, 113*90*103cm
- Nivel de ruido, <75dB
- Turboinflado



BGS ~
845870-MX



BALANCEADORA DE LLANTAS PARA RINES DE 10" A 24"

- Todas las balanceadoras de BGS se fabrican bajo las normas y pruebas más estrictas de calidad, por lo que califican para el uso profesional. Las balanceadoras tienen una alta capacidad de carga y fueron diseñadas para una larga duración de vida.
- Un claro ejemplo se encuentra en los componentes internos, los cuales están diseñados para un arduo trabajo.
- Los cilindros están fabricados de acero inoxidable.
- Nuestra gama completa le ofrece una opción a cada necesidad de trabajo, desde el equipo básico hasta la unidad de alto rendimiento.

- Peso máx. de neumático, 65 kg
- Fuente de alimentación, 110V / 50Hz
- Resolución, +/-1 g
- Velocidad de rotación, <200rpm
- Diámetro de llantas, 10" -24" (254 mm -610 mm)
- Anchura de llantas, 1,5" -20" (40 mm -510 mm)
- Tiempo ciclo, <8 s
- Nivel de decibeles, <70 dB
- Peso neto, 98 kg
- Oscilación de temperatura, -5°C -50°C
- Dimensiones, 915x760mmx1180mm
- Turboinflado



BALANCEADORA DE LLANTAS PARA RINES DE 10" A 24" | USO RUDO | ALTO RENDIMIENTO

- Todas las balanceadoras de BGS se fabrican bajo las normas y pruebas más estrictas de calidad, por lo que califican para el uso profesional. Las balanceadoras tienen una alta capacidad de carga y fueron diseñadas para una larga duración de vida.
- Un claro ejemplo se encuentra en los componentes internos, los cuales están diseñados para un arduo trabajo.
- Los cilindros están fabricados de acero inoxidable.
- Nuestra gama completa le ofrece una opción a cada necesidad de trabajo, desde el equipo básico hasta la unidad de alto rendimiento.

- Peso máx. de neumático, 65 kg
- Fuente de alimentación, 110V / 50Hz
- Resolución, +/-1 g
- Velocidad de rotación, <200rpm
- Diámetro de llantas, 10" -24" (254 mm -610 mm)
- Anchura de llantas, 1,5" -20" (40 mm -518 mm)
- Tiempo ciclo, <8 s
- Nivel de decibeles, <70 dB
- Peso neto, 102 kg
- Oscilación de temperatura, -5°C -50°C
- Dimensiones, 960x760mmx1160mm



BALANCEADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE LLANTAS PARA RINES DE 10" A 24" | PANTALLA 3D

- Todas las balanceadoras de BGS se fabrican bajo las normas y pruebas más estrictas de calidad, por lo que califican para el uso profesional. Las balanceadoras tienen una alta capacidad de carga y fueron diseñadas para una larga duración de vida.
- Un claro ejemplo se encuentra en los componentes internos, los cuales están diseñados para un arduo trabajo.
- Los cilindros están fabricados de acero inoxidable.
- Nuestra gama completa le ofrece una opción a cada necesidad de trabajo, desde el equipo básico hasta la unidad de alto rendimiento.

- Peso máx. de neumático, 65 kg
- Fuente de alimentación, 110V / 50Hz
- Resolución, +/-1 g
- Velocidad de rotación, <200rpm
- Exactitud de la posición, 1.5°
- Diámetro de llantas, 10" -24" (254 mm -610 mm)
- Anchura de llantas, 1,5" -20" (40 mm -510 mm)
- Tiempo ciclo, <8 s
- Nivel de decibeles, <70 dB
- Peso neto, 98 kg
- Oscilación de temperatura, -5°C -50°C
- Dimensiones, 960x760mmx1160mm



BALANCEADORA PARA RINES DE CAMIÓN DE 10" A 24" Y 1.5" - 20" DE ANCHO | 5 MODOS DE BALANCEO

- La balanceadora de uso rudo para llantas de camión / autobus BGS 845970-MX es especialmente adecuada para distribuidoras de llantas comerciales de alto volumen y flotas de camiones. La mayoría de los balanceadores de marca económica en el mercado son simplemente balanceadores estándar con conos de montaje más grandes. La balanceadora BGS 845970-MX fue diseñada específicamente para uso rudo con camiones y autobuses, con velocidades de arranque y frenado excepcionalmente rápidas.

Características:

1. Apto para neumáticos de camión y autobús.
2. Memoria de fecha de medición y función de indicación de error
3. Múltiples modos de equilibrio para diferentes neumáticos.
4. Equipado con función de pedal de freno para localizar con precisión el punto de desequilibrio.
5. La plataforma de elevación de llantas neumáticas facilita el montaje y equilibrado de llantas grandes con mucha facilidad

Especificaciones técnicas:

- Modos de balanceo: 4
- Velocidad de balanceo 200 r.p.m.
- Diámetro de la llanta 252-610 / mm 10"-24"
- Ancho de llanta 40-510 mm / 1.5"-20"
- Tiempo de medición 8s
- Precisión de balanceo ± 5 g ($\pm 0,18$ oz)
- Peso máximo de la llanta 150 kg (330 lb)
- Suministro de energía: 110V 60 Hz
- Nivel de ruido < 70dB
- Peso N/G 226/273 kg (498/601 lb)
- Dimensiones del empaque 760*960*1150 mm (2,5*3,1*3,8 pies)



BGS ~
845970-MX



GENERADOR DE NITROGENO | TANQUE DE 50 L | PUREZA 95-99 %

Contenido de suministro:

- Generador de nitrógeno para uso llantero
- Indicador de pantalla LCD
- Ideal para uso con automóviles y camiones ligeros
- Presión de salida 85 - 115 PSI
- Pureza de nitrógeno 95-99%
- Peso 74 kg



SERVICIO LLANTERO

CUÑAS ESPECIALES PARA MOTOCICLETA PARA DESMONTADORAS DE LLANTAS GAMA BGS

- Rango de sujeción para neumáticos de 7" a 26".
- Los adaptadores se ajustan a la garra de mordaza estándar de las desmontadoras medida: 1,73"/44 mm de ancho.
- Material de metal duradero: los adaptadores de máquina de neumáticos gris plateado están hechos de material de hierro con alta dureza. Con un diseño sofisticado, la estructura de metal resistente es resistente y duradera.
- Funcionamiento sin esfuerzo: los adaptadores de neumáticos son fáciles de operar, lo que ahorrará mucho tiempo. Solo tienes que fijarlo a tu máquina de neumáticos existente y luego apretar el perno para asegurarlo en su lugar. Ahora tienes la holgura para poner un neumático de motocicleta y operar la máquina de neumáticos.
- **Desmontadora no incluida**



BGS ~
845810-1-MX



ADAPTADOR ESPECIAL PARA MOTOCICLETA PARA BALANCEADORA DE LLANTAS GAMA BGS

- Cuenta con tres tipos de adaptadores para rines de: 10 mm / 14 mm / 18 mm
- Ángulo de apertura del adaptador: Rango de 440 a 789mm
- Ideal para equipos con las funciones de balanceo de llantas de motocicleta alu y dinámicas.
- El tamaño del rin está relacionado con el tamaño central del neumático, la mayoría de los neumáticos son de 14 mm, pocos de ellos son de 10 mm o 18 mm.
- **Balanceadora no incluida**



BGS ~
845910-1-MX



DESMONTADORA AUTOMÁTICA DE LLANTAS PARA SERVICIO PESADO | 14" - 26"

- Equipo de calidad industrial, para camiones comerciales y autobuses
- Operación electrohidráulica, con ajuste de presión
- Mordazas ajustables
- Control de unidad móvil
- Bomba hidráulica de 3 HP
- Motor rotativo de 3 HP
- Capacidad de rin desde 14" (35,5 cm) hasta 26" (66,04 cm)
- Alimentación 220V/ 60 Hz
- Diámetro máximo de la llanta: 1,6 m (63")
- Ancho máximo de la llanta: 0.78 m (30")
- Peso 520/670 kg
- Nivel de ruido ≤75 dB
- "Medidas de empaque 1580 * 2000 * 850 mm (5.2*6.6*2.8ft)"



BGS ~
845890-MX



SERVICIO LLANTERO

ÁRBOL PARA TRANSPORTE DE NEUMÁTICOS

- Almacenamiento profesional de los neumáticos de verano o de invierno
- Diseño compacto adecuado para cualquier garaje o sótano
- Fácil de montar gracias al sistema de enchufes
- Fácil de mover sin gran esfuerzo gracias a las 4 ruedas giratorias (Ø 50 mm)
- Apto para todas las llantas y neumáticos comunes de hasta 225 mm de ancho
- Placas de soporte de protección de la llanta
- No hay deformación de los neumáticos en caso de pérdida de presión
- El almacenamiento en suspensión libre evita la formación de agua de condensación
- Material del árbol de las llantas: acero
- Número de placas de soporte: 4
- Material de placa de soporte: plástico (PP)
- Diámetro de la placa de soporte: Ø 145 mm
- Número de ruedas de dirección: 4
- Material ruedas de dirección: plástico
- Diámetro de ruedas de dirección: Ø 50 mm / ancho de ruedas de dirección: Ø 20 mm
- Color: plata / negro
- Capacidad de carga: 100 kg / altura: 1160 mm
- Tamaño básico: 450 x 450 mm
- Diámetro del tubo: Ø 35 mm / grosor del material del tubo: 1,2 mm




BGS ~
70979

ELEVADOR DE DOS COLUMNAS | ESTILO PORTERA / BI-SIMÉTRICO | 10,000 LB / 4.5 TON

- Estilo portera, accionada por cadena
- Capacidad de levantamiento, 10,000 lbs (4.5 Ton)
- Tiempo de elevación, 50 segundos
- Tiempo de descenso, 20 segundos
- Altura de elevación, 1900 mm
- Altura total, 3658 mm
- Ancho promedio, 3270 mm
- Ancho entre columnas 2780 mm
- Peso bruto, 580 kg
- Motor, 3.0 hp / bifásico 220 v

Contenido de Suministro

- Elevador de 2 postes incluyendo motor y caja protectora de motor
- Taquetes de anclaje de carga pesada
- Gomas protectoras para puertas de vehículo
- Adaptadores de Extensión
- Manuales de uso y montaje en español
- Aceite hidráulico no incluido (puede ordenarse por separado, capacidad del tanque 10 L)

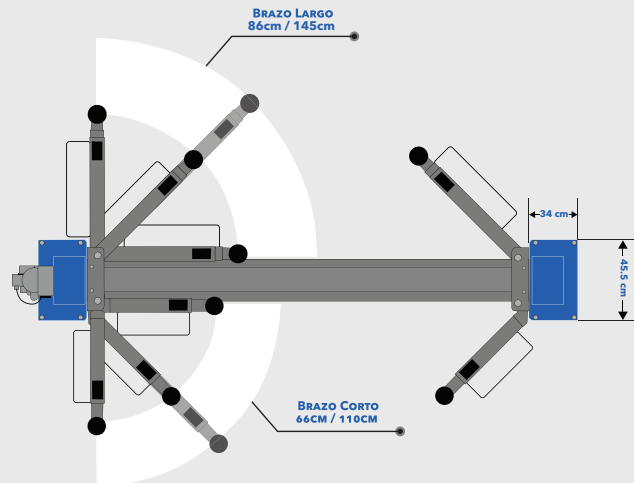


ELEVADOR DE DOS COLUMNAS | BI-SIMETRICO | 10,000 LB / 4.5 TON

- Placa de piso, accionada por cadena
- Capacidad de levantamiento, 10,000 lbs (4.5 Ton)
- Tiempo de elevación, 50 segundos
- Tiempo de descenso, 20 segundos
- Altura de elevación, 1900 mm
- Altura total, 2800 mm
- Ancho promedio, 3420 mm
- Ancho entre columnas 2780 mm
- Altura mínima del panel, 3.94" / 100 mm
- Peso bruto, 550 kg
- Motor, 3.0 hp / bifasico 220 v

Contenido de Suministro

- Elevador de 2 postes incluyendo motor y caja protectora de motor
- Taquetes de anclaje de carga pesada
- Gomas protectoras para puertas de vehículo
- Adaptadores de Extensión
- Manuales de uso y montaje en español
- Aceite hidráulico no incluido (puede ordenarse por separado, capacidad del tanque 10 L)

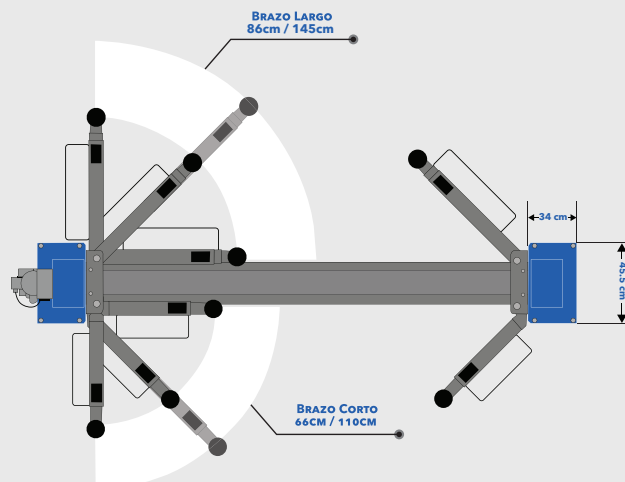

BGS ~
838645-MX

