



TALADROS Y ATORNILLADORES

ROTOMARTILLO 3/8"

GSB 450 RE

1185.0

¡La mejor marca ahora con el mejor precio!

- ▶ Súper liviano: apenas 1.2 kg.
- ▶ Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- ▶ Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- ▶ Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- ▶ Botón-traba facilita los trabajos continuos.



Potencia	450 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3,100 rpm
Percusiones por minuto	0 – 49,600 ipm
Mandril	3/8" – 10 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 10 mm
	acero 10 mm
	madera 20 mm
Peso	1.2 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 1B5 0G0

Incluye: clave para el cambio de mandril.

ROTOMARTILLO 1/2"

GSB 550 RE

1186.0

¡Un Bosch de 550 W a un precio campeón!

- ▶ Súper liviano: apenas 1.3 kg.
- ▶ Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- ▶ Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- ▶ Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- ▶ Botón-traba facilita los trabajos continuos.



Potencia	550 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3.100 rpm
Percusiones por minuto	0 – 49.600 ipm
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 13 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Peso	1.3 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 1B6 0G0

Nº de parte + kit 3 brocas (c. cartón)

0 601 1B6 0G1

Nº de parte + kit 34 acc

0 601 1B6 0G3

Incluye: clave para el cambio de mandril.

ROTOMARTILLO

GSB 13 RE

123D.5

Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- ▶ Componentes de alta calidad. Engranaje helicoidal: menor vibración y ruido y conjunto portaescobillas de carbón — menor riesgo de fallas eléctricas.
- ▶ El más potente de la categoría con 750 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- ▶ Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- ▶ Interruptor con velocidad variable.
- ▶ Botón traba: ideal para trabajos continuos.

¡NUEVA!

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Potencia	750 W
RPM (sin carga)	0 – 3,800 rpm
IPM	0 – 57,000 bpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 13 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Peso	1.8 kg

Nº de parte + caja de cartón

0 601 2B8 0G0

Nº de parte + maletín

0 601 2B8 0G1

Nº de parte + 5 brocas

0 601 2B8 0G2

Nº de parte + 23 accesorios

0 601 2B8 0G3

Incluye: 1 llave de mandril, 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad.

ROTOMARTILLO

GSB 16 RE

1228.1

Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- ▶ Mayor durabilidad de los componentes. Mejor alineación de las piezas internas: carcasa, cojinete y rodamientos.
- ▶ El más potente de la categoría con 850 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- ▶ Portaescobillas de carbón rotativo: mayor robustez.
- ▶ Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- ▶ Botón traba: ideal para trabajos continuos.

¡NUEVA!

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Potencia	850 W
RPM (sin carga)	0 – 3,500 rpm
IPM	0 – 52,500 bpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 16 mm
	acero 13 mm
	madera 25 mm
Peso	2.0 kg

Nº de parte (c. cartón)

0 601 2B9 0G0

Nº de parte (maletín)

0 601 2B9 0G1

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ROTOMARTILLO REVERSIBLE

GSB 20-2 RE

11A2.1

Viene con escobillas rotativas, preselección de velocidad y ajuste de empuñadura.

- ▶ Súper potente, ahora con 870 W.
- ▶ Súper robusto con caja de engranaje metálico.
- ▶ Mayor seguridad para el usuario con embrague mecánico primordial (sistema antigiro) en el caso de bloqueo inesperado del accesorio.
- ▶ Engranaje de dos velocidades permite el uso de la herramienta en diversas aplicaciones.



Potencia	870 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1,100 / 3,000 rpm
Percusiones por minuto	0 – 48,000 ipm
Mandril	1/2" – 13 mm (con llave)
Máx. Ø de concreto	20 mm
perforación acero	13 mm
en madera	40 mm
Peso	2.6 kg

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 601 1A2 1G0

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

TALADRO REVERSIBLE

GBM 6 RE

1472.6

El más liviano, compacto y rápido de la categoría.

- ▶ Totalmente con rodamientos.
- ▶ Mandril sin llave para cambio rápido y fácil de accesorios.
- ▶ Sistema de reversión rotActivo: igual potencia en ambos sentidos de giro.
- ▶ Durabilidad: escobillas resistentes de carbón, sistema helicoidal de engranajes y interruptor de alta calidad contra calentamiento.
- ▶ Botón-traba para trabajos continuos.



Potencia	350 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 4,000 rpm
Mandril	3/8" – 10 mm
Máx. Ø de acero	6.5 mm
perforación en madera	15 mm
Peso	1.3 kg



Nº de parte

0 601 472 6G0

TALADRO

GMB 10 RE

Taladro compacto de una velocidad

- ▶ Fiable motor de 600 W que permite taladrar fácilmente orificios de hasta 10 mm en metal.
- ▶ Cuerpo ligero y compacto para un manejo con total comodidad en las aplicaciones de dificultad media.
- ▶ Husillo de perforación fijado en los cojinetes para garantizar un funcionamiento estable y taladrar con gran precisión.



Potencia	600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0-2,600 rpm
Mandril	3/8"
Máx. Ø de acero	10 mm
perforación en madera	25 mm
Peso	1.8 kg



Nº de parte

0 601 473 6G0

Incluye: 1 manual de instrucciones y 1 llave de mandril.

TALADRO REVERSIBLE

GBM 16-2 RE

11A6.0

Diseño más robusto y mayor precisión en las perforaciones sin percusión.

- ▶ Computador mecánico de velocidades: velocidad y torque ideales para cada aplicación.
- ▶ Carcasa de engranajes metálico: más robustez y vida útil.
- ▶ Embrague de seguridad: sistema de protección que bloquea el giro, en caso de trabado del accesorio.
- ▶ Sistema de reversión rotActivo: misma potencia de trabajo en ambos lados de giro.
- ▶ Alta resistencia a residuos y durabilidad de las escobillas de carbón.



Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1,100 / 3,000 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de acero	16 mm
perforación en aluminio	20 mm
en madera	45 mm
Peso	2.5 kg

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 601 1B8 0G0

Incluye: 1 empuñadura adicional, 1 llave para portabrocas, 1 limitador de profundidad.

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

TALADRO REVERSIBLE

GBM 1600 RE

11B0.0

Rendimiento y ergonomía para aplicaciones mixtas y de taladrado.

- ▶ Mandril de 16mm permite mayor capacidad de perforación con exactitud.
- ▶ Botón de uso continuo y botón de rotación inversa permiten su uso con sólo una mano.
- ▶ Empuñadura en "D" con giro 360° permite un uso prolongado y sin cansancio del operador.
- ▶ Empuñadura multiposición con giro en 360°.
- ▶ Empuñadura auxiliar para mayor control y comodidad del operador durante el trabajo.

Potencia	850 W
Torque	11 Nm
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 630 rpm
Máx. Ø de acero	16 mm
perforación en madera	40 mm
Peso	3 kg



Nº de parte

0 601 1B0 0G0

Incluye: 1 mezclador.

TALADRO CON BASE MAGNÉTICA

GBM 50-2

11B4.0

Más tecnología para perforar con precisión y seguridad.

- ▶ Configuración simple con láser para perforación precisa.
- ▶ Potente motor y alto par motor para las perforaciones más difíciles en metales.
- ▶ Sistema de protección contra descargas eléctricas (PRCD).
- ▶ Sistema de aviso para servicio y mantenimiento del equipo.
- ▶ **Vástago y mandril no incluidos con la herramienta.**

Potencia	1.200 W
Velocidad de giro en vacío	50 – 255 / 100 – 510 rpm
Ø máx. fresa hueca	50 mm
Ø máx. broca helicoidal	23 mm
Fuerza magnética	14,000 N
Peso	1.7 kg



HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 1B4 0G0

Incluye: llave MT2, llave sextavada de 6-4-3mm, Cinta de Seguridad, adaptador MT2 a MT1, Pasador Piloto, Adaptador para accesorio Weldom, Tanque de Enfriamiento y Soporte del Tanque de Enfriamiento.



ATORNILLADOR / TALADRO

GSR 7-14 E

1447.0

El único atornillador/taladro con cable que posee control de torque (24+1) y embrague de seguridad.

- ▶ ¡Cable de 4 metros!
- ▶ 2 velocidades para perforaciones y atornillados.
- ▶ Interruptor electrónico: velocidad bajo control en los atornillados.
- ▶ Mandril sin llave de 0.8 a 10 mm.
- ▶ Mejor costo beneficio del mercado.

Potencia	400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 450 / 1,400 rpm
Diámetro máx. tornillo	7 mm
Torque	10,3 Nm
Configuraciones de torque	24 + 1
Peso	1.6 Kg



Nº de parte

0 601 447 0G0



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BROCAS HSS-POINTTEQ

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

¡MÁS AGUJEROS, MÁS AHORRO!

- ▶ **Punta autocentradora**
No necesita prepunzado
- ▶ **Arranque y perforación rápidos**
Generan menos calor y desgaste
- ▶ **Menor riesgo de quiebra**
Mayor durabilidad



Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
PULGADAS					
2 608 577 316	1/16"	23	49	10	1
2 608 577 317	5/64"	26	52	10	1
2 608 577 318	3/32"	33	58	10	1
2 608 577 319	7/64"	39	68	10	1
2 608 577 320	1/8"	42	71	10	1
2 608 577 321	9/64"	45	74	10	1
2 608 577 322	5/32"	52	80	10	1
2 608 577 323	11/64"	55	84	10	1
2 608 577 324	3/16"	61	91	10	1
2 608 577 325	13/64"	64	94	10	1
2 608 577 326	7/32"	66	97	10	1
2 608 577 327	15/64"	69	100	10	1
2 608 577 328	1/4"	72	104	10	1
2 608 577 329	17/64"	75	107	10	1
2 608 577 330	9/32"	77	110	10	1
2 608 577 331	19/64"	80	113	10	1
2 608 577 332	5/16"	83	116	10	1
2 608 577 333	21/64"	87	120	10	1
2 608 577 334	11/32"	90	124	10	1
2 608 577 335	23/64"	92	127	10	1
2 608 577 336	3/8"	95	130	10	1
2 608 577 338	13/32"	101	136	5	1
2 608 577 340	7/16"	106	143	5	1
2 608 577 342	15/32"	114	150	5	1
2 608 577 344	1/2"	118	156	5	1

*Vástago reducido



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

BROCAS HSS-G

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

FOCO EN PRODUCTIVIDAD

► **Punta autocentradora**

Dispensa la marcación con punzón o preagujero hasta Ø 10 mm; mayor estabilidad, agujero exacto

► **Espiral mecanizada y afilado preciso**

Mayor precisión y estabilidad; 40% más rápida y 50% menos esfuerzo en comparación con las brocas HSS con pulimento cónico

Para acero con y sin aleación resistente a quiebra de hasta 900 N/mm², fundición de acero, fundición gris, hierro sinterizado, hierro fundido maleable, metales no ferrosos, materiales sintéticos duros




Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
PULGADAS					
2 608 585 436	1/16"	20	43	10	1
2 608 585 437	5/64"	24	49	10	1
2 608 585 438	3/32"	30	57	10	1
2 608 585 439	7/64"	33	61	10	1
2 608 585 440	1/8"	36	65	10	1
2 608 585 441	9/64"	39	70	10	1
2 608 585 442	5/32"	43	75	10	1
2 608 585 443	11/64"	47	80	10	1
2 608 585 444	3/16"	52	86	10	1
2 608 585 445	13/64"	52	86	10	1
2 608 585 446	7/32"	57	93	10	1
2 608 585 447	15/64"	57	93	10	1
2 608 585 448	1/4"	63	101	10	1
2 608 585 450	9/32"	69	109	10	1
2 608 585 452	5/16"	75	117	10	1
2 608 585 456	3/8"	87	133	5	1
2 608 585 460	7/16"	94	142	5	1
2 608 585 464	1/2"	101	151	5	1
2 608 585 465	9/16"	114	169	4	1
2 608 585 466	5/8"	120	178	4	1

*Vástago reducido



BROCA PLANA EXPERT SELF CUT SPEED

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

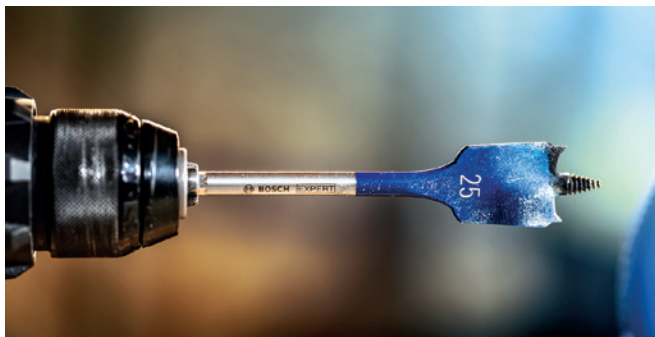

Nº de parte	Diámetro pulg. (D)	Longitud total pulg. (C2)	Unid./Emb.
2 610 020 210	11/16"	6	1
2 610 020 220	3/8"	4	1
2 610 034 680	3/8" - 1 1/4"	-	10
2 610 958 239	Ø 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" x 6"	-	6
2 610 017 501	3/8"	16	1
2 610 017 502	1/2"	16	1
2 610 017 503	5/8"	16	1
2 610 017 504	3/4"	16	1
2 610 017 505	7/8"	16	1
2 610 017 506	1"	16	1
2 610 017 507	1/4"	6	1
2 610 020 204	5/16"	6	1
2 610 020 205	3/8"	6	1
2 610 020 206	7/16"	6	1
2 610 020 207	1/2"	6	1
2 610 020 208	9/16"	6	1
2 610 020 209	5/8"	6	1
2 610 020 211	3/4"	6	1
2 610 020 213	7/8"	6	1
2 610 020 215	1"	6	1
2 610 020 216	1 1/8"	6	1
2 610 020 217	1 1/4"	6	1
2 610 020 218	1 3/8"	6	1
2 610 020 219	1 1/2"	6	1
2 610 020 221	1/2"	4	1
2 610 020 223	3/4"	4	1
2 610 020 225	1"	4	1
2 610 020 227	1 1/4"	4	1
2 610 020 228	1 1/2"	4	1
2 610 020 229	6"	-	1
2 610 020 230	12"	-	1

BROCAS CYL-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORACIÓN IDEAL

- ▶ **Resistencia estándar**
Punta con 2 aristas de corte en metal duro estándar
- ▶ **Buena eliminación de polvo:**
Canal en formato de U
- ▶ **Apropiadas para agujeros en albañilería, arenisca calcárea y piedras artificiales**



Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS					
2 608 590 068	4	40	75	1	1
2 608 590 071	5	50	85	1	1
2 608 590 072	5,5	50	85	1	1
2 608 590 077	7	60	100	1	1
2 608 590 078	8	80	120	1	1
2 608 590 081	10	80	120	1	1
2 608 590 084	12	90	150	1	1
2 608 590 127	5	50	85	3	1
	6	60	100		
	8	80	120		
2 608 590 090	4	40	75	5	1
	5	50	85		
	6	60	100		
	8	80	120		
	10	80	120		
2 608 590 212	8	80	120	5	1
2 608 590 214	10	80	120	5	1
2 608 590 091	3	30	60	8	1
	4	40	75		
	5	50	85		
	6	60	100		
	7	60	100		
	8	80	120		
	9	80	120		
	10	80	120		
PULGADAS					
2 608 578 131	3/16"	–	4	1	1
2 608 578 132	3/8"	–	4	1	1
2 608 578 133	5/16"	–	4	1	1
2 608 578 134	5/16"	–	6	1	1
2 608 578 135	1/8"	–	3	1	1
2 608 578 136	3/8"	–	12	1	1
2 608 578 137	1/2"	–	12	1	1
2 608 578 138	5/16"	–	12	1	1
2 608 578 139	1/4"	–	12	1	1
2 608 578 140	3/16"	–	6	1	1
2 608 578 141	1/2"	–	4	1	1
2 608 578 142	5/32"	–	3	1	1
2 608 578 143	3/4"	–	6	1	1
2 608 578 144	3/4"	–	12	1	1
2 608 578 145	9/32"	–	4	1	1
2 608 578 146	7/8"	–	6	1	1
2 608 578 147	1"	–	12	1	1
2 608 578 148	1"	–	6	1	1
2 608 578 149	7/8"	–	12	1	1
2 608 578 150	11/16"	–	6	1	1
2 608 682 608	1/4"	–	6	1	1

Para más medidas, consultar Catálogo de Accesorios.

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

BROCA EXPERT HEX-9

MULTICONSTRUCTION

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



Nº de parte	Medida en pulgadas	Unid./Emb.
2 608 901 457	1/8"x2"x3	1
2 608 901 458	5/32"x6"	1
2 608 901 459	3/16"x4"x6"	1
2 608 901 460	1/4"x4"x6"	1
2 608 901 461	1/4"x6"x8"	1
2 608 901 462	5/16"x4"x6"	1
2 608 901 463	5/16"x10"	1
2 608 901 464	3/8"x4"x6"	1
2 608 901 465	3/8"x10"	1
2 608 901 466	1/2"x6"	1
2 608 901 467	1/2"x10"	4

BROCA EXPERT HEX-9 HARD CERAMICS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



Nº de parte	Ø mm	Long. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 587	3	90	1
2 608 900 588	4	90	1
2 608 900 589	5	90	1
2 608 900 590	6	90	1
2 608 900 591	7	90	1
2 608 900 592	8	90	1
2 608 900 593	10	90	1
2 608 900 594	12	90	1
2 608 900 595	5/6/8	90	3
2 608 900 597	4/5/6/8/10	90	5
2 608 900 598	5	90	5
2 608 900 599	6	90	5

SIERRAS COPA PROGRESSOR

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LA NUEVA CAMPEONA PARA MADERA Y METAL

► Profundidad de corte aumentada

Corta materiales hasta 44 mm

► Extrema resistencia

Bimetal HSS Bosch mejorado con 8% de cobalto supera en más de 3 veces los competidores*

► Desempeño excepcional

Dientes progresivos para cortes potentes, rápidos y limpios. Eliminación más rápida de las astillas

► Nuevo Adaptador Power Change Plus

Cambio rápido de las sierras copa y fácil remoción de las astillas



Nº de parte	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 195	14	9/16"
2 608 594 196	16	5/8"
2 608 594 197	17	11/16"
2 608 594 198	19	3/4"
2 608 594 199	20	25/32"
2 608 594 201	22	7/8"
2 608 594 203	25	1"
2 608 594 204	27	1 1/16"
2 608 594 205	29	1 1/8"
2 608 594 206	30	1 3/16"
2 608 594 207	32	1 1/4"
2 608 594 208	33	1 5/16"
2 608 594 209	35	1 3/8"
2 608 594 210	37	1 7/16"
2 608 594 211	38	1 1/2"
2 608 594 212	40	1 9/16"
2 608 594 213	41	1 5/8"
2 608 594 214	43	1 11/16"
2 608 594 215	44	1 3/4"
2 608 594 216	46	1 13/16"
2 608 594 217	48	1 7/8"
2 608 594 218	51	2"
2 608 594 219	52	2 1/16"
2 608 594 220	54	2 1/8"
2 608 594 221	56	2 3/16"
2 608 594 222	57	2 1/4"
2 608 594 223	59	2 5/16"
2 608 594 224	60	2 3/8"
2 608 594 225	64	2 1/2"
2 608 594 229	70	2 3/4"
2 608 594 230	73	2 7/8"
2 608 594 231	76	3"
2 608 594 232	79	3 1/8"
2 608 594 233	83	3 1/4"
2 608 594 234	86	3 3/8"
2 608 594 235	89	3 1/2"

Mandril adaptador Power Change Plus	
Encastre hex. 	
2 608 594 253	8,7 mm - 3/8" y broca guía HSS-G Ø 7,15x85 mm
Encastre hex. 	
2 608 594 264	8,7 mm - 3/8", long. 70 mm
2 608 594 265	11 mm - 7/16", long. 75 mm
Encastre SDS-plus 	
2 608 594 266	long. 105 mm
Broca guía Power Change Plus	
HSS-G 	
2 608 594 254	Ø 7,15x85 mm
HSS-Co 	
2 608 594 255	Ø 7,15x85 mm

*Pruebas de agujeros en acero de 2 mm, 170 rpm, 350 N

SIERRAS COPA BIM CON COBALTO

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁS RESISTENTES Y DURABLES

- ▶ **HSS bimetel con 8% de cobalto**
No sobrecalienta el material durante la perforación, aumentando la vida útil
- ▶ **Corta con más facilidad y agilidad**
Metales, acero inoxidable, maderas y plásticos



Nº de parte	Ø mm	Ø pulgadas	Unidades/Embalaje
2 608 584 147	14	9/16"	1
2 608 584 100	16	5/8"	1
2 608 584 140	17	11/16"	1
2 608 584 101	19	3/4"	1
2 608 584 102	20	25/32"	1
2 608 584 103	21	13/16"	1
2 608 584 104	22	7/8"	1
2 608 584 141	24	15/16"	1
2 608 584 105	25	1"	1
2 608 584 106	27	1 1/16"	1
2 608 584 107	29	1 1/8"	1
2 608 584 108	30	1 3/16"	1
2 608 584 109	32	1 1/4"	1
2 608 584 142	33	1 5/16"	1
2 608 584 110	35	1 3/8"	1
2 608 584 111	38	1 1/2"	1
2 608 584 112	40	1 9/16"	1
2 608 584 113	41	1 5/8"	1
2 608 584 143	43	1 11/16"	1
2 608 584 114	44	1 3/4"	1
2 608 584 115	46	1 13/16"	1
2 608 584 116	48	1 7/8"	1
2 608 584 117	51	2"	1
2 608 584 847	52	2 1/16"	1
2 608 584 118	54	2 1/8"	1
2 608 584 119	57	2 1/4"	1
2 608 584 849	59	2 5/16"	1
2 608 584 120	60	2 3/8"	1
2 608 584 121	64	2 1/2"	1
2 608 584 122	65	2 9/16"	1
2 608 584 124	70	2 3/4"	1
2 608 584 125	76	3"	1
2 608 584 126	79	3 1/8"	1
2 608 584 128	89	3 1/2"	1
2 608 584 131	102	4"	1
2 608 584 132	105	4 1/8"	1
2 608 584 133	114	4 1/2"	1
2 608 596 119	Broca centradora HSS-G (para mandriles hexagonales)		
2 609 390 034	Adaptador hex con rosca 5/8"-18 UNF y broca centradora HSS-G		
2 609 390 588	Adaptador hex con rosca 1/2"-20 UNF y broca centradora HSS-G		

KITS AZULES DE ACCESORIOS

LOS KITS MÁS PRÁCTICOS Y RESISTENTES EN COLOR AZUL, SINÓNIMO DE CALIDAD BOSCH




2 608 594 070
Kit con 103 unidades



2 607 017 507
Kit X-Line con 54 unidades



2 607 017 399
Kit con 46 unidades



2 607 017 359
Kit con 32 unidades



2 607 017 404
Kit Big Bit con 25 unidades



2 607 017 400
Kit Mini X-Line con 25 unidades



2 607 017 408
Kit Mini X-Line con 15 unidades



2 610 038 619
Set X-line azul – 91 piezas

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



2 610 038 613
Set X-line azul – 34 piezas



2 607 017 505
Juego de brocas Mini X-Line



2 607 017 406
Set X-line – 54 piezas



2 610 038 618
Set X-line azul – 65 piezas



2 607 017 413
Set Promoline – 10 piezas



2 608 522 365
Juegos de puntas de
destornillador Impact Control



2 607 017 511
Kit de puntas y dados para
atornillar con 38 unidades



2 609 255 904
Juego de llaves de tubo

KITS AZULES DE ACCESORIOS

LOS KITS MÁS PRÁCTICOS Y RESISTENTES EN COLOR AZUL, SINÓNIMO DE CALIDAD BOSCH



2 607 017 407
Set Promoline – 26 puntas + ratchet



2 610 038 617
Set X-line azul – 41 piezas



2 607 019 511
Set de fijación



2 607 019 581
Set Brocas para concreto



ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

uso profesional

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 220	GBH 2-24 HEAVY DUTY	GBH 2-24 D HEAVY DUTY	GBH 2-26 DRE HEAVY DUTY	GBH 2-28 D HEAVY DUTY
 Potencia	720 W	820 W	800 W	800 W	850 W
 Perforación de concreto	22 mm	24 mm	24 mm	26 mm	28 mm
 Perforación	✓	✓	✓	✓	✓
 Cincelado	✓	–	✓	✓	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

MARTILLOS PERFORADORES	GBH 3-28 DRE HEAVY DUTY	GBH 4-32 DFR HEAVY DUTY	GBH 5-40 D HEAVY DUTY	GBH 5-40 DCE HEAVY DUTY	GBH 8-45 D HEAVY DUTY	GBH 8-45 DV HEAVY DUTY
 Potencia	800 W	900 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.500 W
 SDS-plus	✓	✓	–	–	–	–
 SDS-max	–	–	✓	✓	✓	✓
 Control de vibración	✓	✓	–	✓	–	✓
 Categoría de peso	3 kg	4 kg	5 kg	5 kg	8 kg	8 kg
 Perforación de concreto	28 mm	32 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

MARTILLOS DEMOLEDORES	GSH 500	GSH 5 HEAVY DUTY	GSH 5 CE HEAVY DUTY	GSH 11 E HEAVY DUTY	GSH 11 VC HEAVY DUTY
 Potencia	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.700 W
 Tasa de remoción	110 Kg/h	105 kg/h	126 kg/h	490 kg/h	1,1 ton/h
 SDS-max	✓	✓	✓	✓	✓
 Encastre hexagonal	–	–	–	–	–
 Control de vibración	✓	–	✓	–	✓
 Categoría de Peso	5 kg	5 kg	5 kg	11 kg	11 kg
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com