



GKS 235

HEAVY DUTY



1,700 W

9 1/4"

5,300

85 / 65 mm

Hasta 3 años¹

HERRAMIENTAS PARA MADERA

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

CEPILLOS		GHO 700	GHO 26-82 D HEAVY DUTY
	Potencia	700 W	710 W
	Profundidad de corte	2,6 mm	2,6 mm
	Hojas reafilables	–	✓
	Rebaje	9 mm	9 mm
	Salida de astillas bilateral	✓	✓
	Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

LIJADORAS	GSS 140-1 A	GSS 140	GSS 23 AE HEAVY DUTY	GEX 125-1 AE HEAVY DUTY	GEX 40-150 HEAVY DUTY	
	Potencia	180 W	220 W	190 W	250 W	400 W
	Tamaño de la lija	1/4"	1/4"	1/3"	5"	6"
	Recolector de polvo	✓	–	✓	✓	✓
	Salida de aspiradora	✓	–	✓	✓	✓
	Velocidad variable	–	–	✓	✓	✓
	Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

PISTOLAS DE CALOR	GHG 180	GHG 20-63 HEAVY DUTY	
			
	Potencia	1.600 W	1.600 W
	Temperatura	50/350/525 °C	50–630 °C
	Flujo de aire	350/350/550 l/min	100/100–250/200 l/min
	Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS PARA MADERA

SIERRA CIRCULAR

GKS 130

16C3.0

Sierra circular simple y confiable para tareas difíciles de corte.

- ▶ Diseño simple y confiable para tareas de corte continuo.
- ▶ Velocidad de corte rápida gracias a su poderoso motor de 1,300 W.
- ▶ Fácil de utilizar para cortar distintos materiales como madera contrachapada, madera blanda y tableros de MDF y OSB.
- ▶ Marca de corte siempre visible en la pieza gracias a la función integrada de soplador de aire para polvo.

¡NUEVA!


HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

Potencia	1,300 W
Diámetro de la hoja de sierra	184 mm
Velocidad en vacío	5,800 rpm
Disco de soporte	290 x 150 mm
Peso	3.9 kg

Nº de parte **0 601 6C3 0G0**

Incluye: 1 disco de sierra circular, Eco for Wood, 184 x 2,2 / 1,4 x 20 mm

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 150

16B3.0

Ahora con 1.500 W y el mejor precio.

- ▶ Potencia ideal para las principales aplicaciones.
- ▶ Recurso contra bloqueo garantiza mayor protección al usuario.
- ▶ Empuñadura auxiliar robusta para una mayor estabilidad durante el corte.
- ▶ Eficiente salida de polvo lejos del usuario.

Potencia	1,500 W
Nº de revoluciones (sin carga)	6,000 rpm
Capacidad de corte	90° 65 mm 45° 45 mm
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	3.9 KG


HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL
Nº de parte (1 disco) **0 601 6B3 0G0**Nº de parte + 2 discos **0 601 6B3 0G1**Nº de parte (bolso nylon) **0 601 6B3 0G2**

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela y 1 llave allen.

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 20-65

16B2.0

Lista para los cortes más pesados.

- ▶ Motor potente con tamaño compacto para permitir el corte sin obstrucción.
- ▶ Marcos de placa base perfeccionadas para alinear la línea de corte.
- ▶ Diseño de protector optimizado para garantizar la eficiencia en la salida de polvo.
- ▶ Empuñadura auxiliar robusta para estabilidad al cortar con dos manos.

Potencia	2,000 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5,300 rpm
Capacidad de corte	90° 62 mm 45° 46 mm
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	5.7 kg (EPTA)*


HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL
Nº de parte **0 601 6B2 0G0**

Incluye: 1 disco de sierra speeline de 20 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

SIERRA CIRCULAR 9 1/4"

GKS 235

157A.0

La campeona de las sierras circulares de alto desempeño, con el motor más potente de la categoría (1,700 W).

- ▶ Más capacidad y versatilidad.
- ▶ Dos puntos de visión para mayor exactitud en los cortes.
- ▶ Base inclinable en hasta 48° y placa-base robusta en acero con doble fijación.
- ▶ Sistema optimizado para eliminación de virutas.

Potencia	1,700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5,000 rpm
Capacidad de corte	90° 85 mm 45° 65 mm
Disco de sierra	9 1/4" (235 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	7.6 kg (EPTA)*


HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL
Nº de parte **0 601 57A 0G0**

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

CARRIL GUÍA

FSN 1400

0A02.1

Corte preciso, incluso con el uso del prolongador de carril.

- ▶ Manejo seguro, cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.
- ▶ Guías siempre rectas, incluso con las reglas prolongadas gracias al elemento de unión con autonivelación.
- ▶ Compatible con todas las sierra circulares inalámbricas y alámbricas de BOSCH.



Longitud	1,400 mm
Anchura	215 mm
Altura	30 mm
Peso	1.8 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

Nº de parte **1 600 A02 1AV**

FRESADORA

GKF 550

16A0.0

Mejor desempeño y acabado, con base transparente.

- ▶ Más potente, rápida y liviana que la principal marca de la competencia.
- ▶ Más salidas previenen el sobrecalentamiento y aumentan la durabilidad.
- ▶ Diseño compacto y con recubrimiento de goma para mejor ergonomía y firmeza en la manipulación.
- ▶ Base transparente robusta y con conexión firme con el cuerpo, garantiza mejor visualización y calidad del corte.
- ▶ Interruptor y cable posicionados adecuadamente para más comodidad.



Potencia	550 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	33,000 rpm
Empuñadura engomada	Sí
Placa base	Recta de acrílico transparente
Peso	1.4 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 6A0 0G0**

Incluye: 1 pinza de 6 mm, 1 pinza 1/4", guía paralela, guía copiadora.

TUPIA DE IMERSÃO

GOF 130

16B7.0

Velocidad constante con máxima eficiencia de corte.

- ▶ Alta durabilidad: Protección contra sobrecarga ayuda en largas horas de trabajo, y el sistema de inmersión innovador minimiza la entrada de polvo, garantizando más de 10,000 operaciones sin obstrucciones.
- ▶ Botones con fácil acceso: ajuste de velocidad, interruptores en los mangos, liberación de bloqueo de inmersión.
- ▶ Empuñaduras ergonómicas: suaves y antideslizantes. La posición angular favorece el agarre, dejando el pulso plano durante el uso.
- ▶ Diseño fácil de usar: debido al diseño ergonómico con puños suaves y en posición angular.



Potencia	1,300 W
Nº de revoluciones (sin carga)	11,000 – 28,000 rpm
Tamaño de las pinzas	6mm / 1/4"
Profundidad de inmersión	55 mm
Peso	3.5 kg

SPEED ELECTRONIC CONSTANT SPEED IEC HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 6B7 0G0**

Acompanham: 1 pinça 6mm, 1 pinça 1/4", 1 guia paralela, 1 guia copiadora, 1 chave, 1 adaptador de extração de pó, 1 fresa reta.

FRESADORA

GOF 1600 CE

1624.0

Motor potente y con Constant Electronic (velocidad constante bajo misma carga).

- ▶ Sistema de ajuste microdelgado para trabajos precisos en cualquier posición.
- ▶ Interruptor en la empuñadura de la fresadora: más comodidad y control total del trabajo.
- ▶ Velocidad variable: acabado perfecto en las más variadas aplicaciones.
- ▶ Soft Start: arranque suave para trabajos de alta calidad desde el inicio hasta el fin.



Potencia	1,600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	25,000 rpm
Fresa	6 – 8 mm / 1/4" – 1/2"
Profundidad de inmersión	76 mm
Peso	5.8 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL

SOFT START CONSTANT SPEED IEC HEAVY DUTY

Nº de parte **0 601 624 0G0**

Incluye: 1 unidad de inmersión, 1 adaptador de aspiración de polvo (manguera no incluida), 1 parada paralela, 1 pinza 1/4", 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/2", 1 pinza 12mm, 1 llave hexagonal.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiaibosch.com

FRESADORA 2.25 HP

1617 EVS

1617.7

El diseño compacto para la mayor precisión.

- ▶ Velocidad variable: ajuste de velocidad para las diversas aplicaciones y materiales.
- ▶ Carcaza de magnesio más ligera y protector contra astillas, con empuñaduras de madera.
- ▶ Sistema de ajuste de profundidad de la fresa gruesa y microfina con indicador de profundidad reconfigurable para ajuste de profundidad rápido y preciso.
- ▶ Manijas clásicas de madera dura para comodidad y elegancia.



Potencia	1.440 W
Recorrido máx.	60 mm
Peso	3,8 kg

Nº de parte **0 601 617 763**

Incluye: mandril con liberación automática de 1/4" y 1/2", llave para sujetar eje, llave de horquilla, protector contra viruta, base fija, llave hexagonal.

BASE FIJA

GFF 1600

0A00.2

Encaje fácil sin necesidad de llaves.

- ▶ Empuñaduras ergonómicas con revestimiento de goma.
- ▶ Fácil y preciso ajuste microfino de profundidad



Compatible con	GFF 1600 CE
----------------	-------------

Nº de parte **1 600 A00 24K**

SIERRA CALADORA

GST 680

Más potente, más veloz, más robusta.

- ▶ Corte más rápido.
- ▶ Motor potente de 500 W, más desempeño en el corte con mayor velocidad y capacidad de 68 mm.
- ▶ Salida para extracción de polvo integrada.
- ▶ Compatible con el sistema de aspiración de polvo.

¡NUEVA!



Potencia	500 W
Carreras por minuto	800 – 3,100 cpm
Longitud de carrera	20 mm
Peso	1.9 kg

Nº de parte **0 601 5B4 0G0**

Incluye: 1 básico para sierra de madera T 111C, 1 llave hexagonal, 1 cobertura de polvo.

SIERRA CALADORA

GST 750

12A7.0

Potencia para un corte excelente.

- ▶ Experiencia de corte más rápido y preciso con su potente motor de 520 W.
- ▶ Cortes precisos y acabado fino con oscilaciones pendulares de 4 niveles.
- ▶ Velocidad ajustable para distintos materiales con la rueda de preselección de velocidad.
- ▶ Corte fácil en madera maciza, metal y otros materiales con esta potente sierra caladora con cable.

¡NUEVA!



Potencia	520W
Carreras por minuto	800 – 3,200 cpm
Capacidad de corte en madera / aluminio / metal	70 / 10 / 6 mm
Longitud de carrera	20 mm
Corte en ángulo hasta	45°
Peso	2.2 kg

Nº de parte **0 601 5B4 1G0**

Incluye: 1 básico para sierra de madera T 111C, 1 llave hexagonal, 1 cobertura de polvo.

SIERRA CALADORA

GST 75 E

158H.0

El mejor costo/beneficio de la categoría.

- ▶ Alta capacidad y velocidad de corte.
- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Eficiente soplador de aire mantiene la línea de corte siempre visible.

Potencia	710 W
Carreras por minuto	500 – 3,100 cpm
Longitud de carrera	20 mm
Capacidad de corte	madera 75 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2.5 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL
Nº de parte **0 601 58H 0G0**

Incluye: 1 lámina de sierra para madera, 1 protector de virutas.



SIERRA CALADORA

GST 90 BE

158F.0

Herramienta versátil, con motor de alto desempeño y 650 W de potencia.

- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Placa-base de acero antitorción con dos guardas de acero para más durabilidad y cortes estables.
- ▶ Selector de velocidad: óptimos resultados en cortes rectos, curvos, circulares y de entrada en diferentes materiales.
- ▶ Acción pendular de 4 fases y control electrónico de velocidad: óptimo desempeño en varios materiales.
- ▶ Cable de 2,65 metros.

Potencia	650 W
Carreras por minuto	500 – 3,100 cpm
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de corte	madera 90 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2.75 kg

HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL
Nº de parte **0 601 58F 0G0**

Incluye: 1 llave Allen, 1 hoja de sierra, 1 protector de virutas, 1 maletín de transporte, 1 set de extracción de polvo.



SIERRA CALADORA

GST 150 BCE

1513.0

La más potente y completa de su clase, garantiza reserva de potencia para cortar incluso los materiales más espesos.

- ▶ Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la principal competidora y Constant Electronic, que mantiene automáticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.
- ▶ Sistema SDS para más rapidez en el cambio de hojas y precisión en el corte.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Cable de 4 metros.

Potencia	750 W
Nº de revoluciones (sin carga)	500 – 3,100 rpm
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de corte	madera 150 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2.7 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL
Nº de parte **0 601 513 0G0**

Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de protección, kit de extracción de polvo, zapata plástica, maletín.



CEPILLO

GHO 700

15A9.0

Experimente la facilidad para cepillar superficies.

- ▶ Cepillado sin esfuerzo, incluso en madera dura, gracias a la potencia de hasta 700 W y cuchilla doble de metal duro TCT.
- ▶ Acabado perfecto debido a la base de aluminio plana mecanizada y al mecanismo de ajuste de profundidad (hasta 2,6 mm).
- ▶ Eliminación bilateral (der/izq) de virutas.
- ▶ Centro de gravedad en la empuñadura aumenta la sensación de equilibrio.

Potencia	700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	16,500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2,6 mm
Rebaje	9 mm
Peso	2.7 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL
Nº de parte **0 601 5A9 0G0**

Incluye: 2 cuchillas TCT, 1 bolsa para el polvo, 1 soporte de guía, 1 llave.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CEPILLO

GHO 26-82 D

15A4.3

Dos cuchillas reafilables: mayor remoción de material y menor costo de mantenimiento.

- ▶ Encajes V para más flexibilidad y practicidad en el achaflanado.
- ▶ Eliminación bilateral de virutas.
- ▶ Sistema Park Rest protege el área de trabajo.
- ▶ Ajuste de la profundidad de corte hasta 2.6 mm.



Potencia	710 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	16,500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2.6 mm
Rebaje	0 – 9 mm
Peso	2.8 kg

Nº de parte **0 601 5A4 3G0**
 Incluye: 1 bolso colector de polvo, 1 llave torx, 1 dispositivo para afilar cuchillo.

LIJADORA ORBITAL

GSS 23 AE

1070.7

Trabajo prácticamente sin vibraciones o esfuerzo para un lijado de alto rendimiento.

- ▶ Sistema de fijación reforzado para las lijas - Sistema Easy-Fit - para cambio rápido y fácil.
- ▶ Ambiente de trabajo más limpio - sistema de extracción de polvo con Microfiltro y almacenamiento de polvo.
- ▶ Rodamientos de bolas sellados contra polvo.
- ▶ Diámetro de la órbita de lijado de 2 milímetros.



Potencia	190 W
Oscilaciones sin carga	14.000 – 24.000 opm
Diámetro de órbita	2 mm
Base de la lija	93 x 182 mm
Hoja de la lija	93 x 230 mm
Peso	1,7 kg

Nº de parte **0 601 070 7G0**
 Incluye: 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (velcro), 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (sin velcro), 1 base perforadora, colector de polvo sistema microfiltro.

LIJADORA EXCÉNTRICA DE PALMA

GEX 125-1 AE

1387.5

Lijado sin esfuerzo en cualquier posición, liviana y compacta.

- ▶ Innovadora empuñadura con formato ergonómico y Soft Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador.
- ▶ Control electrónico de velocidad: la rotación ideal en los más diversos materiales y aplicaciones.
- ▶ El Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 90% del polvo generado, para mantener el ambiente más limpio.
- ▶ Sistema de fijación autoadhesivo microplast: fijación rápida y fácil de la lija.



Potencia	250 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	7,500 – 12,000 rpm
Oscilaciones s/ carga	15,000 – 24,000 rpm
Diámetro de órbita	2.5 mm
Disco de lija	125 mm
Peso	1.3 kg

Nº de parte **0 601 387 5G0**
 Incluye: 1 colector de polvo con sistema microfiltro, 1 plato de lija suave (estándar), 1 disco de lija (velcro).

LIJADORA EXCÉNTRICA

GEX 40-150

137B.2

El desempeño comprobado de la línea GEX, ahora con nuestro pad "multi-hole" revolucionario.

- ▶ Aumento de la vida útil de la lija: más de 2 veces la vida útil de la lija debido a la mayor eficiencia del plato de lija "multi-hole" en conjunto con accesorios de lija "multi-hole".
- ▶ El mejor acabado de la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza el perfecto movimiento de la lija por la superficie.



Potencia	400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5,500 – 12,000 rpm
Oscilaciones s/ carga	11,000 – 24,000 opm
Diámetro de órbita	4 mm
Disco de lija	150 mm
Peso	2.4 kg

Nº de parte **0 601 37B 2G0**
 Incluye: 2 hojas lijadoras, 1 microfiltro de caja de polvo para lijado (125 mm y 150 mm), 1 empuñadura auxiliar, 1 adaptador para aspiradora.

LIJADORA ORBITAL DE PALMA**GSS 140-1 A**

12A2.1

La solución en la palma de la mano: excelentes resultados para esquinas y acabados delgados.

- ▶ Lijadora súper silenciosa y prácticamente libre de vibraciones.
- ▶ Larga vida útil debido a los rodamientos de bolas sellados.
- ▶ Sistema exclusivo Easy-Fit de fijación por medio de prensas, para hacer más fácil y rápido el cambio de las hojas de lija.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch, que remueve hasta el 90% del polvo generado en el trabajo.



Potencia	180 W
Oscilaciones sin carga	24,000 opm
Diámetro de órbita	1.6 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	115 x 107 mm
Aspiración de polvo	Sí
Peso	1.4 kg



Nº de parte **0 601 2A2 1G0**
 Incluye: 3 hojas de lija, 1 plantilla perforadora, 1 filtro con sistema microfilter.

LIJADORA ORBITAL DE PALMA**GSS 140**

12A8.0

Rendimiento y comodidad en la palma de su mano.

- ▶ Base de aluminio y goma rígida, fuerte y resistente, perfecta para lijar pared.
- ▶ Recubrimiento de alta calidad garantiza total protección contra polvo.
- ▶ Práctico y robusto prendedor de lija.
- ▶ Botón enciende-apaga dy fácil acceso.
- ▶ Varias posiciones de empuñadura: más flexibilidad en la manipulación y menos fatiga.



Potencia	220 W
Oscilaciones sin carga	14,000 opm
Diámetro de órbita	1.5 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	114 x 140 mm
Peso	1.2 kg



Nº de parte **0 601 2A8 0G0**
 Incluye: 3 hojas de lija.

PISTOLA DE CALOR**GHG 180**

194D.0

Eficiencia, seguridad y costo-beneficio ideal para tus aplicaciones.

- ▶ Permite el uso estacionario.
- ▶ Durable: probada de acuerdo con los estándares de Bosch para asegurar 500 horas de funcionamiento continuo.
- ▶ 100% seguro: protección contra sobrecalentamiento para garantizar la seguridad del usuario en caso de obstrucción del flujo de aire.



Potencia	1,600 W
Temperatura	50/350/525 °C
Flujo de aire	350/350/550 l/min
Peso	0.80 kg



Nº de parte **0 601 94D 0G0**
 Incluye: 1 boquilla reductora.

PISTOLA DE CALOR**GHG 20-63**

12A6.2

Máxima seguridad y control.

- ▶ Trae la potencia correcta para alcanzar suavemente 630°C, con la mejor seguridad para sus trabajos.
- ▶ Seguridad perfeccionada: desconexión de protección térmica y asa de protección.
- ▶ Mejor manipulación: gracias al suave apriete en ambos lados.
- ▶ Mayor facilidad de uso, gracias al display de 1,4".
- ▶ Posición estacionaria estable, gracias a la goma antideslizante.



Potencia	1,600 W
Temperatura	50-630 °C
Flujo de aire	100/100 - 250/200 - 350 l/min
Peso	0.65 kg



Nº de parte **0 601 2A6 2G0**
 Incluye: 1 boquilla de protección de vidrio de 75 mm, 1 boquilla de superficie de 50 mm, 1 boquilla reductora, 1 boquilla de soldadura, 1 boquilla reflectante.

SIERRA SABLE

GSA 120

12A6.2

Todavía más ergonómica y robusta.

- ▶ Perfecta para operación en varias posiciones.
- ▶ Emisión de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.
- ▶ Vida útil prolongada del sistema de mecanismo de baja fricción.
- ▶ Cambio fácil de la escobilla de carbón sin desmontar la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido cuchillas, elimina el uso de herramientas.



Potencia	1,200 W	
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3,000 rpm	
Capacidad de corte	madera	220 mm
	metal	20 mm
	tubos	220 mm
Longitudes de golpe	29 mm	
Peso (s/ batería)	3.7 kg	



Nº de parte

0 601 6B1 0G0

Incluye: 1 hoja S 1126 BEF.

MULTICORTADORA

GOP 30-28

1237.0

La herramienta con un universo de posibilidades: mecanismo oscilante garantiza resultados perfectos en cortes y lijados.

- ▶ Sistema de fijación del accesorio Starlock robusto - tornillo + interfaz 3D.
- ▶ Selector de velocidad: Define la velocidad ideal para su tipo de aplicación (8,000 a 20,000 opm).
- ▶ Ergonómica: su cuerpo tiene la menor circunferencia de este tipo de herramienta.
- ▶ Liviana, con solo 1.5 kg permite aplicaciones en cualquier posición.
- ▶ Constant Electronic: no pierde la potencia incluso en las aplicaciones pesadas del día a día.



Nº de parte

0 601 237 0G0

Incluye: 1 maletín, 1 llave allen, 1 corte de entrada, 1 segmento de lámina, 1 base tipo delta, 5 lijas.

Potencia	300 W
Oscilaciones por minuto	8,000 – 20,000 opm
Ángulo de oscilación	1.4°
Peso	1.5 kg

5

HERRAMIENTAS PARA MADERA



SETS STARLOCK

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SET BÁSICO

- ▶ Cortar, lijar y desbastar
- ▶ Ideal para metal y madera



Nº de parte	Composición	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 661 694	Hoja de Sierra BIM 85 mm / Hoja de Sierra de Inmersión BIM 28x50 mm / Rascadora Flexible HCS 52x45 mm / Set Lijas Delta Red Wood Top x 10 pz / Set Lijas Delta White Paint x 10 pz	1	1

CAJA CON 10 KITS PARA CERÁMICA



Nº de parte	Composición	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 662 342	10 kits con: Disco de Sierra Segmentado BIM ACZ 85 LMT / Raspador HCS ATZ 52 SC / Hoja de sierra de inmersión BIM AIZ 20 AB	10	1



ACCESORIOS PARA GOP 30-28

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SETS STARLOCK

- ▶ Cambio de accesorios rápido, fácil y seguro
- ▶ Accesorios universales, versátiles
posibilita una amplia gama de aplicaciones



Nº de parte	Descripción	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 662 342	Caja con 10 kits para cerámica	10	10
2 608 661 694	Set universal	1	1

HOJAS DE SIERRA CALADORA

LA HOJA CORRECTA PARA EL TRABAJO

- ▶ Precisas, robustas y durables
- ▶ Encastre universal y más resistente



Nº de parte	Denom.	Tipo	Aplicación	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 636 664	Basic for inox	T118GFS	Acero inoxidable	3	1
2 608 667 300	Basic for wood	T111C	Madera blanda (4 a 50 mm), placas de aglomerado y de fibras	5	1
2 608 668 144	Basic for metal	T118G	Chapas de metal muy finas (0,5 a 1,5 mm)	5	1
2 608 668 145	Basic for metal	T118A	Chapas de metal finas (1 a 3 mm)	5	1
2 608 668 146	Basic for metal	T118B	Chapas de metal espesor mediano (2,5 a 6 mm)	5	1

EXTRA-CLEAN FOR HARD WOOD

- ▶ Cortes extremadamente limpios y sin astillas
- ▶ Excepcional durabilidad
- ▶ Ideal para cortes limpios en ambos lados del MDF



Nº de parte ANTIGUO	Nº de parte NUEVO	Denom.	Tipo	Aplicación	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 636 662	2 608 901 713 EXPERT	Expert Hardwood2 side clean	T308BF	Madera dura, MDF y derivados de madera no abrasivos	2	1
2 608 636 663	-	Extraclean for hard wood	T308BOF	Cortes curvos en madera dura, MDF y derivados de madera no abrasivos	3	1

HOJAS DE SIERRA SABLE FLEXIBLE FOR METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

FLEXIBLE Y DURABLE

► Hoja bimetalica

Su cuerpo hecho de la aleación bimetalica de acero al carbono y acero rápido garantizan la flexibilidad necesaria para las aplicaciones cotidianas

► Cuerpo fino

Refuerza la característica de flexibilidad, y garantiza un corte más rápido manteniendo el ángulo de corte deseado

► Cortes lisos Y SIN esFUERZO

En materiales de acero gracias al paso de dientes fino y al diseño ondulado



Nº de parte	Tipo	Chapas finas mm	Perfis e tubos abertos e fechados mm	Espace entre os dentes (mm) / TPI	Dimensões C x A x L (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 656 036	S 922 AF	0,7-3	< 100	1 / 24	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 018	S 1122 AF	0,7-3	< 175	1 / 24	225 x 19 x 0,9	5	1
2 608 656 038	S 922 EF	1,5-4	< 100	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 042	S 1122 EF	1,5-4	< 175	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 037	S 922 BF	3-8	< 100	1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 041	S 1122 BF	3-8	< 175	1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	2	5



HOJAS DE SIERRA SABLE HEAVY FOR METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ROBUSTA Y PRECISA

► **Hoja bimetalica**

Resistencia y flexibilidad ideal en cada punto de las hojas

► **Mayor vida útil**

Dientes robustos, con excelente espaciamento y buena retirada de material (14-18 TPI)

► **Alta velocidad de corte y tasa de remoción de astillas**

Dientes agresivos, con excelente espaciamento entre los dientes

► **Geometría de dientes patentada 2x2**

Menor vibración en la mano del operador



Nº de parte	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x Al x An (mm)	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 654 820	S 920 CF	4-12	< 100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	5	5
2 608 657 409	S 1225 VF	2-10	< 250	1,8 / 2,6	300 x 19 x 1,25	5	1
2 608 657 394	S 926 BEF	3-8	< 100	1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 395	S 1126 BEF	3-8	< 175	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 396	S 1226 BEF	3-8	< 250	1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 1,1	5	1



CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

HOJAS DE SIERRA SABLE EXPERT THICK TOUGH METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SOLUCIÓN DE CORTE PARA ACEROS DE ALTA ALEACIÓN

▶ Excelente estabilidad

Debido al aumento del espesor de la hoja

▶ Excelente vida útil

La tecnología Carbide de última generación garantiza un corte rápido y efectivo del acero. Incluso aceros de alta resistencia >700MPa pueden ser cortados

▶ Precisión de los cortes

Cuerpo extraancho y el aumento del espesor de la hoja garantizan una excelente precisión de corte

▶ Mejor ajuste para cortes extremos

El diseño Carbide ofrece desempeño líder de mercado en aplicaciones de corte de metal extremo, como hierro fundido de gran espesor, acero templado, perfiles de alta aleación, tubos y tuberías y hasta trabas de seguridad



Nº de parte	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x Al x An (mm)	Unid./ Emb.
2 608 900 365	S 955 CHC	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1,25	1
2 608 900 368	S 1155 CHC	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1,25	1



DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- ▶ **Precisión y calidad de corte**
Para todos los tipos de madera
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes limpios
- ▶ **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./Em./Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES							
2 608 640 845	184	7 1/4	16	-	16	ATB	1
2 608 640 846	184	7 1/4	16	-	24	ATB	1
2 608 640 847	184	7 1/4	16	-	40	ATB	1
2 608 640 854	184	7 1/4	20	16	60	ATB	1
2 608 640 873	210	8 9/32	16	-	24	ATB	1
2 608 640 886	235	9 1/4	25	20/16	40	ATB	1
2 608 640 887	235	9 1/4	25	20/16	60	ATB	1

DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- ▶ **Un disco para todas las aplicaciones**
Aluminio / Madera / Plástico
- ▶ **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes potentes y precisos
- ▶ **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./Em./Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES							
2 608 640 943	184	7 1/4	16	-	40	HLTCG	1
2 608 642 194	184	7 1/4	25,4	20/19/16	60	HLTCG	1
2 608 640 954	210	8 9/32	16	-	40	HLTCG	1
2 608 642 195	210	8 9/32	25	20/16	60	HLTCG	1
2 608 642 197	235	9 1/4	25	20/16	80	HLTCG	1

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EL DISCO QUE RESUELVE

- ▶ **Ideal en la construcción**
Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrames, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- ▶ **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**
Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra
Buena durabilidad




Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Unid./emb./Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES						
2 608 644 329	184	7 1/4	20	16	24	1
2 608 644 330	184	7 1/4	20	16	40	1
2 608 644 331	184	7 1/4	20	16	60	1
2 608 644 332	235	9 1/4	25	20 - 16	24	1
2 608 644 333	235	9 1/4	25	20 - 16	40	1
2 608 644 334	235	9 1/4	25	20 - 16	60	1

KITS DE FRESAS

PRÁCTICOS Y VERSÁTILES, PARA CORTES EXCELENTES

- ▶ **Caja robusta y atractiva**
Agarre fácil y seguro por el vástago
- ▶ **2,5 veces mayor vida útil**
Aristas de corte de metal duro
- ▶ **Punta extra perfeccionada para inmersión**
En las fresas rectas paralelas (a partir de Ø 12 mm)

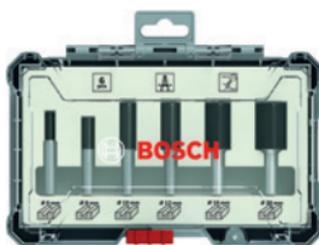

Nº de parte	Vástago	Unid./emb.
KIT FRESAS RETAS		
2 607 017 467	1/4"	6
KIT FRESAS DECORATIVAS E RETAS		
2 607 017 470	1/4"	6
KIT MIXTO		
2 607 017 473	1/4"	15
2 607 017 476	1/4"	30

FRESAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁS CORTES, POR MUCHO MÁS TIEMPO

► **Geometría de corte afilada con diamante**

Alta precisión en los acabados y larga vida útil

► **Soldadura de plata**


Cortadores de pastilla de metal duro fijados con soldadura de plata al cuerpo de la fresa garantizan unión extremadamente segura

► **Alta calidad de corte**

Exige menor presión sobre la fresadora, aumenta la velocidad de avance y reduce el riesgo de contragolpes



Nº de parte	Tipo de fresa	Vástago pulg.	Ø pulg.	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 411	paralela doble	1/4	1/4	1
2 608 628 412	paralela doble	1/4	3/8	1
2 608 628 413	paralela doble	1/4	1/2	1
2 608 628 414	paralela doble	1/4	3/4	1
2 608 628 415	con ranura en V	1/4	1/2	1
2 608 628 416	para biselar con rodamiento	1/4	7/16	1
2 608 628 417	recta con rodamiento	1/4	1	1
2 608 628 421	cantonera doble con rodamiento	1/4	1/4	1
2 608 628 423	cantonera doble con rodamiento	1/4	1/2	1
2 608 628 427	paralela simple	1/4	1/8	1
2 608 628 428	paralela simple	1/4	3/16	1
2 608 628 429	paralela doble	1/4	5/16	1
2 608 628 630	con ranura en V	1/4	1/4	1
2 608 628 631	con ranura en V	1/4	3/8	1
2 608 628 635	laminada con rodamiento	1/4	1/4	1
2 608 628 636	laminada con rodamiento	1/4	3/8	1
2 608 628 637	laminada con rodamiento	1/4	1/2	1

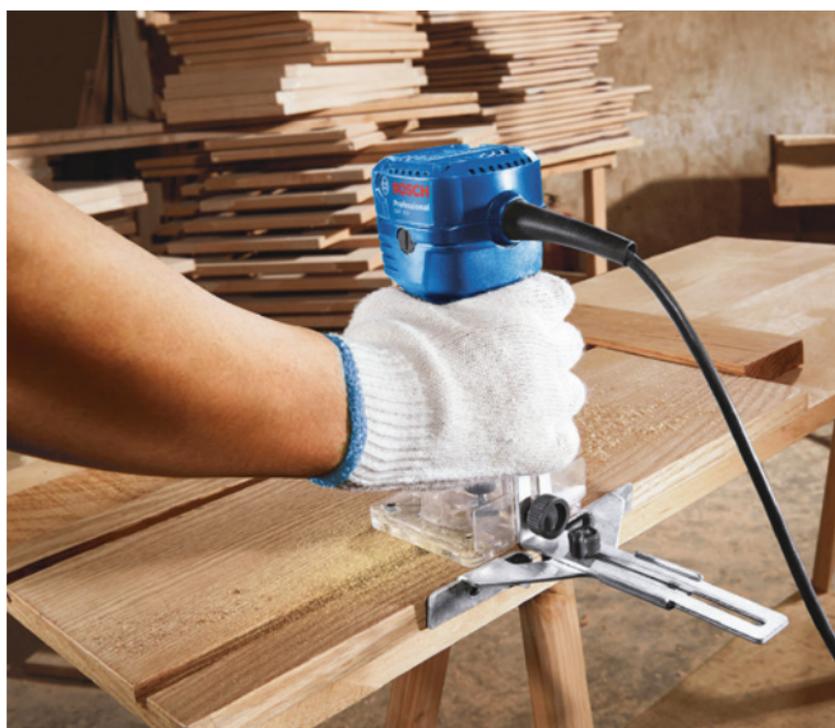

DISCOS DE LIJA EXPERT M480 BOSCH

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

VELCRO CON COSTADO DE TELA BEST FOR WOOD+PAINT

- ▶ **Lija con perfección sin hacer polvo**
Estructura de malla abierta garantiza mínimo embozamiento y evita la propagación de polvo en la superficie que es peligroso para la salud del operador
- ▶ **Trabajos más rápidos**
Alta capacidad de aspiración reduce el tiempo perdido con limpieza
- ▶ **Para madera blanda y dura, madera con resinas/aceite, pintura, barniz y yeso**
- ▶ **3 veces más vida útil que un disco de papel**



CONOZCA MÁS



Nº de parte	Ø mm	Ø pulg.	Grano	Unid./Emb.
Ø 125 mm				
2 608 900 671	125	5	80	5
2 608 900 672	125	5	100	5
2 608 900 673	125	5	120	5
2 608 900 674	125	5	150	5
2 608 900 675	125	5	180	5
2 608 900 676	125	5	220	5
2 608 900 677	125	5	240	5
2 608 900 678	125	5	320	5
2 608 900 679	125	5	400	5
Ø 150 mm				
2 608 900 689	150	6	80	5
2 608 900 690	150	6	100	5
2 608 900 691	150	6	120	5
2 608 900 692	150	6	150	5
2 608 900 693	150	6	180	5
2 608 900 694	150	6	220	5
2 608 900 695	150	6	240	5
2 608 900 696	150	6	320	5
2 608 900 697	150	6	400	5



DISCO DE LIJA EXPERT C470 BOSCH

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ACABADO PERFECTO Y DURABILIDAD

- **Remueve fácil la pintura o el polvo de la madera, sin embozarse**

Excelentes resultados en madera, pintura, barniz y masa de rellenar/masa para madera

- **Revestimiento de estearato de calcio**

Impide el embozamiento y la pérdida rápida de la lija



Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./Emb.
2 608 900 803	125	40	5
2 608 900 804	125	60	5
2 608 900 805	125	80	5
2 608 900 806	125	100	5
2 608 900 807	125	120	5
2 608 900 808	125	180	5
2 608 900 809	125	240	5
2 608 900 810	125	320	5
2 608 900 811	125	400	5
2 608 900 812	125	60/120/240	6
2 608 900 813	150	40	5
2 608 900 814	150	60	5
2 608 900 815	150	80	5
2 608 900 816	150	100	5
2 608 900 817	150	120	5
2 608 900 818	150	180	5
2 608 900 819	150	240	5
2 608 900 820	150	320	5
2 608 900 822	150	60/120/240	6
2 608 900 908	125	40	50
2608 900 909	125	60	50

Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./Emb.
2608 900 910	125	80	50
2608 900 911	125	100	50
2608 900 912	125	120	50
2608 900 913	125	180	50
2608 900 914	125	240	50
2608 900 915	125	320	50
2608 900 916	125	400	50
2608 900 917	150	40	50
2608 900 918	150	60	50
2608 900 919	150	80	50
2608 900 921	150	120	50
2608 900 922	150	180	50
2608 900 923	150	240	50
2608 900 924	150	320	50
2608 900 925	150	400	50
2608 901 120	125	150	50
2608 901 121	125	220	50
2608 901 122	150	150	50
2608 901 123	150	220	50

5

ACCESORIOS PARA MADERA



HOJAS DE LIJA

▶ Hojas de lija flexibles y resistentes

Granos de óxido de aluminio específicos para cada finalidad garantizan alta remoción de los materiales

▶ Fácil de rasgar, cortar o doblar en el tamaño que se desee

H411 STANDARD FOR METAL

▶ Excelente para metal

Debido al grano de óxido de aluminio y al costado de tejido peso H



Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano	Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 410	230	280	36	9 617 085 417	230	280	150
9 617 085 411	230	280	40	9 617 085 418	230	280	180
9 617 085 412	230	280	50	9 617 085 419	230	280	220
9 617 085 413	230	280	60	9 617 085 420	230	280	240
9 617 085 414	230	280	80	9 617 085 454	230	280	280
9 617 085 415	230	280	100	9 617 085 455	230	280	320
9 617 085 416	230	280	120				

D411 STANDARD FOR WOOD

▶ Excelente para madera

▶ Flexible y adaptable

La base de la lija se adapta fácilmente a la superficie trabajada, permitiendo lijar contornos sinuosos



Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano	Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 401	230	280	40	9 617 085 406	230	280	120
9 617 085 402	230	280	50	9 617 085 407	230	280	150
9 617 085 403	230	280	60	9 617 085 408	230	280	180
9 617 085 404	230	280	80	9 617 085 409	230	280	220
9 617 085 405	230	280	100	9 617 085 453	230	280	36

C423 STANDARD FOR WET+DRY

▶ Resistente a agua

Debido al papel áspero y flexible. Para lijado fino, húmedo y seco



Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano	Nº de parte	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 421	230	280	80	9 617 085 428	230	280	400
9 617 085 422	230	280	100	9 617 085 429	230	280	600
9 617 085 423	230	280	120	9 617 085 456	230	280	60
9 617 085 424	230	280	150	9 617 085 457	230	280	240
9 617 085 425	230	280	180	9 617 085 458	230	280	280
9 617 085 426	230	280	220	9 617 085 459	230	280	360
9 617 085 427	230	280	320	9 617 085 460	230	280	500

Embalajes con 25 unidades



BANDAS DE LIJA PARA LIJADORAS DE BANDA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

BEST FOR WOOD

- ▶ **Elevada capacidad de desbaste y superficies finas**

Lijas con curso impecable y preciso
Sin residuos de pegamento, para
calidad máxima de la superficie

- ▶ **No acumulan polvo**
Gracias a la estructura antiestática

- ▶ **Banda con encolado en tela**
Para todos los tipos de madera y
placas de aglomerado



Nº de parte	Dimensiones mm	Grano	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 606 072	75 x 533	100	1	1
2 608 607 258	75 x 533	120	3	1
2 608 606 073	75 x 533	150	1	1
2 608 606 000	60 x 400	40	3	1
2 608 606 069	75 x 533	40	1	1
2 608 606 001	60 x 400	60	3	1
2 608 606 033	76 x 457	60	3	1
2 608 606 070	75 x 533	60	1	1
2 608 606 002	60 x 400	80	3	1
2 608 606 034	76 x 457	80	3	1
2 608 606 071	75 x 533	80	1	1
2 608 606 007	60 x 400	60/80/100	3	1
2 608 606 040	75 x 457	60/80/100	3	1
2 608 606 132	100 x 610	100	3	1
2 608 607 262	100 x 610	120	3	1
2 608 606 133	100 x 610	150	3	1
2 608 606 129	100 x 610	40	3	1
2 608 606 130	100 x 610	60	3	1
2 608 606 131	100 x 610	80	3	1
2 608 607 260	75 x 533	180	3	1
2 608 606 074	75 x 533	220	3	1
2 608 606 139	100 x 610	60/80/100	3	1
2 608 606 095	75 x 610	60/80/100	3	1



ESPONJAS ABRASIVAS EXPERT

LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LIJADO MANUAL

La mejor solución para lijar pintura y enduido

CONOZCA MÁS



best Profile

- ▶ **Perfiles**
Formato especial facilita el trabajo en piezas perfiladas
- ▶ **Producto ideal para lijado de difícil acceso**
Perfecto para esquinas y lugares difíciles de lijar



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 168	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 174	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

best Flat+Edge

- ▶ **Planos y esquinas**
Ideal para el lijado antes de la pintura en superficies planas y ángulos de 90°
- ▶ **Durabilidad extendida**
Las esponjas abrasivas poseen excelente vida útil, pues pueden ser lavadas y reutilizadas varias veces
- ▶ **Estabilidad**
Debido a su formato, ofrece precisión y estabilidad en los lijados



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 169	Mediano 69 x 97 x 26	50
2 608 901 170	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 180	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 175	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

best Contour

- ▶ **Contornos**
Perfecto para lijado, pulimento y remoción de pinturas y barnices en paredes, maderas, metales y plásticos
- ▶ **Flexibilidad**
Las esponjas Best for Contour son flexibles, adaptándose a superficies y rincones de difícil acceso. Hasta 5 veces mayor vida útil que una hoja de lija



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 171	Mediano 69 x 97 x 26	50
2 608 901 172	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 173	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 176	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

MANTAS ABRASIVAS EXPERT

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

► Gran flexibilidad y adaptación a la forma

La estructura abierta impide el desgaste

► Para metal, plástico, revestimientos y materiales compuestos



Nº de parte	Descr.	Dímen.	Unid./Emb.	Unid./Ped.
MANTA ABRASIVA				
2 608 901 212	Gruesa	152 x 229	1	10
2 608 901 213	Mediana	152 x 229	1	10
2 608 901 215	Muy fina	152 x 229	1	10
2 608 901 217	Muy fina	152 x 229	1	10

Nº de parte	Descr.	Anch. mm	Long. m	Unid./Emb.	Unid./Ped.
ROLLO DE MANTA					
2 608 901 227	Gruesa	115	10	1	1
2 608 901 228	Mediana	115	10	1	1
2 608 901 230	Muy fina	115	10	1	1
2 608 901 232	Muy fina	115	10	1	1

CUCHILLAS PARA CEPILLO

ACCESORIOS DE CALIDAD

► Excelente rendimiento para desbastar y rebajar

Puertas, tablas, escuadrías, entre otras aplicaciones en madera



Nº de parte	Metal	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 607 000 096	TCT	2	1
2 607 000 193	HSS	2	1



ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

SIERRAS INGLETEADORAS Y DE BANCO	GTS 254	GCM 12 GDL
		
 Potencia	1.800 W	1.800 W
 Corte en 90°	80 mm	104 x 335 mm
 Materiales	Madera/Aluminio	Madera/Aluminio
 Diámetro del disco	10"	12"
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com